


DN-V210/DN-V310

专业DVD播放机

DENON

PROFESSIONAL

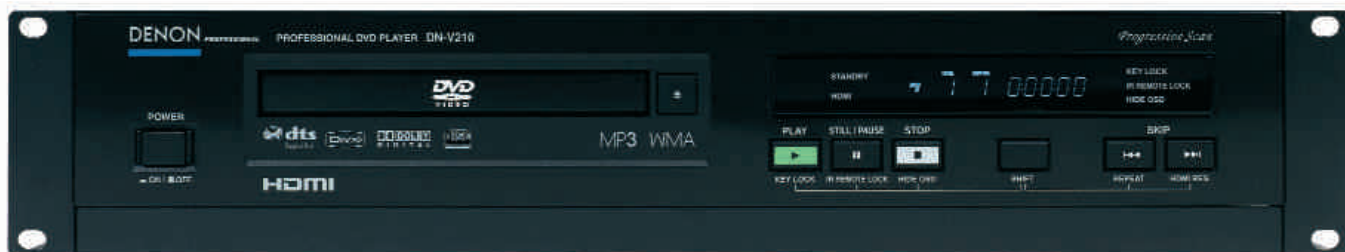

产品概览：

DN-V210/DN-V310 DVD播放机配备了大多数DVD播放机的标准功能，同时还带有专业应用所需要的进阶高端功能，例如HDMI接口，隐藏OSD，更改壁纸，NTSC/PAL制式转换，自动播放与多种重播模式。这些高端DVD播放机适合商务用途，教育或任何需要专业产品的公共安装。DN-V310甚至还配有一个RS-232C串行端口以增加控制灵活性。

应用：


- 教育
- AV集成
- 健身
- 零售休闲业

主要特性：

- DVD/DVD-R, CD, VCD播放
- MP3, WMA, DivX播放
- 高清媒体接口 (HDMI)
- NTSC/PAL制式转换
- 红外控制
- 光纤/同轴数字输出



背部视图：

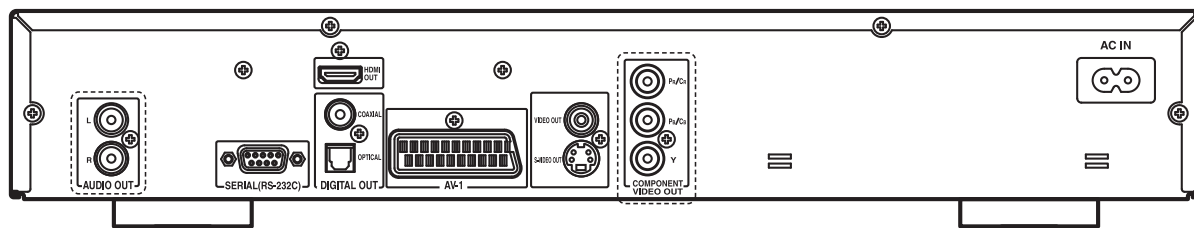

展示型号：DN-V310

DN-V210/DN-V310

专业DVD播放机

DENON
PROFESSIONAL

进阶性能

隐藏OSD

通常出现在屏幕上的OSD菜单与图标能够切换开或关。该功能延伸了Kiosk终端的用途，将不需要的屏幕显示去掉，用来播放视频或静态画面。该独特功能的设置可通过前面板按键简单操作，也可使用背后的RS-232C控制端子。

更改壁纸

DVD播放机的壁纸图案可由用户自定义（JPEG格式）。使用该功能，可以在启动后或终止视频播放时在屏幕上显示企业标识，校徽或任意其他图案。

NTSC/PAL制式转换

视频输出转换为NTSC或PAL制式，取决于电视系统。交错图像能够转换为NTSC/PAL交互方式。

自动播放

该功能可以让播放机在打开电源后自动开始播放。设置和播放的每个环节都可以便利地进行记忆，以供关掉电源后下次使用。

高精度96 kHz 24位数字/模拟转换器

DN-V210/DN-V310配备了一个24位数字/模拟转换器，能够准确地对高质量24位数据进行数字/模拟转换。音频表现方面有进一步的提高，如信噪比，动态方位以及失真，并且能够对高位数和高采样率带来的高质量声音进行彻底利用。

锁定

前面板（电源按键旁边）上的按钮可以禁止操作，以免误触。对该功能的设置只需通过前面板按键进行简单操作，也可通过背部RS-232C控制端子。

红外遥控锁

遥控器上的按钮可以禁止操作以防止误触。对该功能的设置只需通过前面板按键进行简单操作，也可通过背部RS-232C控制端子。

串行遥控（仅DN-V310适用）

指令可以发送到DVD播放机上，请求的状态可以通过RS-232C发送到主机。

MP3, WMA, JPEG, DivX (3.11/4.12/5.1) 播放

能够对存有MP3, WMA, Divx或JPEG格式文件的CDR/RW媒体进行播放。可播放存有DivX格式文件的DVD-R/RW。

HDMI(V1.0)高清媒体接口

HDMI是唯一能够通过同时通过非压缩高清视频与高清格式的非压缩多声道音频的接口，包括720p、1080i。全数字，非压缩的信号转换成高质量视频及音频，让用户拥有直接从源头而来的试听享受。

DN-V210/DN-V310

专业DVD播放机

DENON
PROFESSIONAL

参数：

总览

信号系统：	NTSC/PAL
可应用碟片：	
(1)DVD碟片	1层12厘米单面碟 2层12厘米单面碟 2层12厘米双面碟(每面一层) 1层8厘米单面碟 2层8厘米单面碟 2层8厘米双面碟(每面一层)
(2)CD碟	(CD-DA, 视频CD)12厘米碟, 8厘米碟

视频输出

S视频输出：	Y输出电平：1 Vp-p(75Ω/ohms) C输出电平：0.3 Vp-p 输出端口：S端口, 1个
视频输出：	输出电平：1 Vp-p(75Ω/ohms) 输出端口：针脚插口, 1个/AV 1, 1个
分量输出：	Y输出电平：1 Vp-p(75Ω/ohms)
PB/CB输出电平：	0.7Vp-p(75Ω/ohms) PR/CR输出电平：0.7 Vp-p(75Ω/ohms) 输出端口：针脚插口, 1个
RGB输出：	输出电平：0.7 Vp-p(75Ω/ohms)
输出端口：	AV 1, 1个 (仅在欧洲型号上有)
HDMI输出：	480 p / 576 p, 720 p, 1080 I

音频输出

音频输出：	输出电平：2 Vrms 2通道 (前左, 前右)
输出端口：	针脚插口, 1个/AV 1, 1个 (仅在欧洲型号上有)
属性：	(1)频率响应 q DVD (线性PCM) : 4 Hz至22 kHz (48 kHz采样) : 4 Hz至44 kHz (96 kHz采样) w CDs : 4 Hz至20 kHz (2)信噪比 q DVDs : 110 dB w CDs : 110 dB (3)总谐波失真 q DVDs : 0.006% w CDs : 0.004% (4)动态范围 q DVDs : 100 dB w CDs : 95 dB

数字音频输出：	光纤数字输出 : 光纤接口, 1个 同轴数字输出 : 针脚插口, 1个
电源：	AC230V, 50 Hz(欧洲)/AC120V, 60 Hz(美国)
功率消耗：	15 W
尺寸：	434(宽)x 80(高)x360(深)mm (17-3/32" x 3-5/32" x 14-11/64")(包括突出的部件)
毛重：	3.9 kg(9 lbs)

遥控单元：

遥控单元：	RC-963
类型：	红外脉冲
电源：	直流3 V, 2 R03/AAA电池

装箱清单：

- 用户手册
- 机架支架
- Phono线 (rca/cinch)
- 遥控器 (包括电池)



*制造商保留产品规格参数、配件、外观尺寸变更之权利, 恕不另行通知。