

M 系列 IP 管理和恢复

只要 M 系列功放的 DHCP 或固定 IP 地址与 Armonía Pro Audio Suite 专业音频软件包处于同一个子网络中，即可通过 Armonía 设置 M 系列功放的 IP 配置。

有可能另一个子网络（针对 Armonía 所处子网络而言）给你的 M 系列 HDSP+ETH 功放分配了一个固定 IP 地址（如 10.0.x.y VS.169.254.x.y）。在这种情况下，Armonía 不能识别该功放，你无法将之导入工作空间中。你必须重设 M 系列 HDSP+ETH 功放的 IP 配置。

要在非 Armonía 环境中重设 M 系列 HDSP+ETH 功放的 IP 配置，请遵循以下步骤：

通过外部 Lantronix 工具在 Adu 设备上设置 IP 策略

M 系列的 HDSP+ETH 功放后面板具有一个 RJ45 端口，可使用 IP 层和 UDP 协议实现设备的远程通信。出厂默认设置是 DHCP/AutoIP，但也可以采用固定 IP。

重设 IP 配置

使用 Lantronix™提供的外部软件编程器可将 Adu 设备设置为固定 IP（或其它 IP 策略）。请按照以下步骤设置 IP 地址：

从 Lantronix Web Site 下载和安装 DeviceInstaller™软件至你的个人电脑。请参考 Lantronix 文档。

1. 将设备连接至你的个人电脑。
2. 关闭 M 系列客户端（Armonía 或 第三方客户端）。
3. 运行编程，它会自动扫描你的网络；如果没有进行扫描，点击搜索按钮手动初始化扫描。

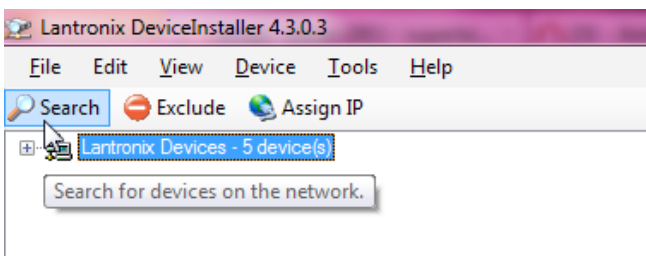


图 1: Lantronix DeviceInstaller 一点击搜索按钮开始（新）搜索。

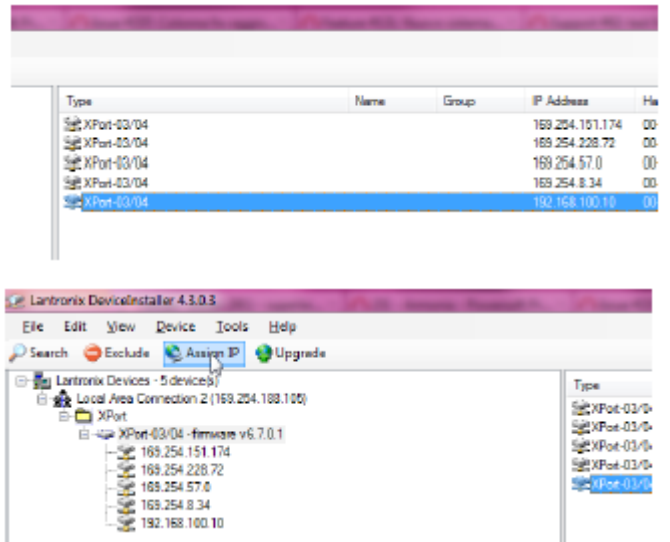


图 2: 在右面板选择设备，点击分配 IP。

注意：由于 Lantronix 配置器使用以太网层，所以无需进行 IP 设置。

页面上会显示所有可用的 Lantronix 设备。请注意，由于 Lantronix 配置器使用以太网协议栈，与 IP 网络掩码不兼容的设备不会显示。

警告！请确保只有 M 系列单元才是联网的 Lantronix 设备。这个软件可显示装有 Lantronix 单元的第三方设备（如打印机）。装有 Lantronix 硬件的第三方产品若受到任何损害，Powersoft 概不负责。

4. 选择待设 IP 地址的设备，点击分配 IP 按钮。
5. 按照设备安装程序向导进行设置。可设置任何一种 IP 策略。
6. 完成设置后，设备网络将自动重启。

将 IP 寻址设置为 DHCP

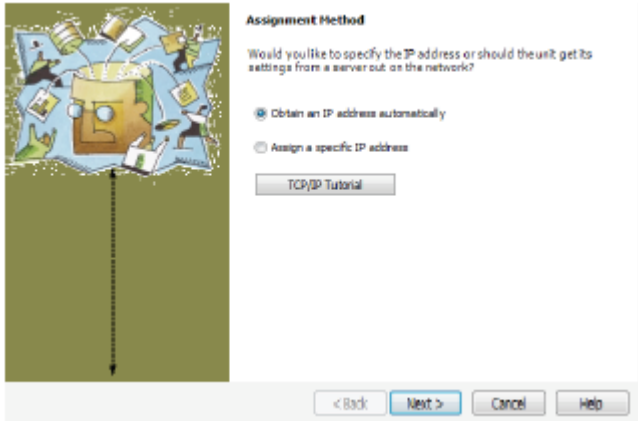


图 3: 选择获取 IP 地址, 点击下一步

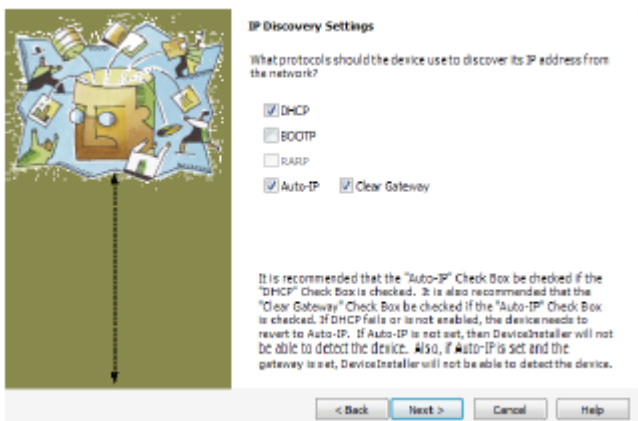


图 4: 设置 DHCP 和自动 IP 分配

将 IP 寻址设置为静态 IP

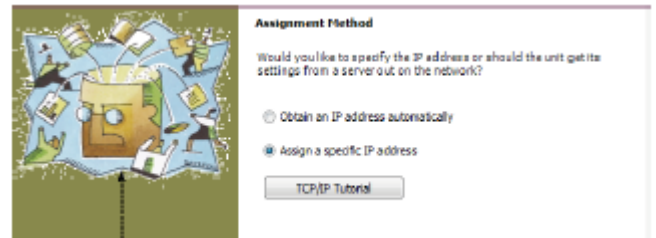


图 5: 选择分配特定 IP 地址, 点击下一步



图 6: 选择与您个人电脑兼容的 ID 地址和子网掩码。不强制输入网关地址, 点击下一步。