

DENON

PROFESSIONAL

1机架单元吸入式网络CD播放机

DN-C640

全新的Denon DN-C640究其根底是一个全功能机架安装网络CD播放机。结合灵活多样的文件格式，网络控制，以及复合输入与输出，该设备将“CD播放机”这一概念提升到了新的高度。



主要特性


- 1机架单元安装大小
- 支持CD-DA(.cda), WAVE(.wav), MPEG-1/2第三层协议(.mp3), MPEG-1/2第二层协议(.mpg), .wma
- 吸入式CD/DVD光驱
- +/-12%声调控制
- 快速回复功能
- 终端监视器与用户可选的完成模式功能
- Cue to Music (专用按钮)
- 程序播放
- 均衡音频输出
- 读取CD-R/RW, DVD-R/RW与DVD+R/RW碟片
- 播放存放在其他网络设备上的数字音频
- 数字FS可更换
- CD数字音频扩展
- 25针触点闭合(GPIO)
- 9针RS-232C控制端口
- 通过配套的红外遥控进行红外控制

*播放存放在其他网络设备上的数字音频

DN-640不仅能从CD或DVD数据碟片上解码一系列压缩与非压缩数字音频文件，现在还提供给终端用户独特的功能可以流媒体播放任意计算机和服务器的文件，只要通过网络可以访问。现在，许多将会议记录和保存在网络硬盘或计算机上的公司可以简单地通过本设备的前面板导航至文件夹位置，或者使用机载的网络浏览器，选择特定文件，然后在系统中播放。任何应用，从背景音乐到会议记录重放，到没有采用企业级软件进行管理的小型广播站，将受益于此功能。

*内置网络用户界面用于从任意可以访问网络的计算机进行控制

在这一产业正逐渐变成标准功能，任何网络设备应该能够通过可以访问网络的计算机进行控制。因为DN-C640有着自带的内置网络服务器，所以任何在同个网络中的计算机能够调用并播放音频文件，创建节目播放列表并有着全面控制功能。

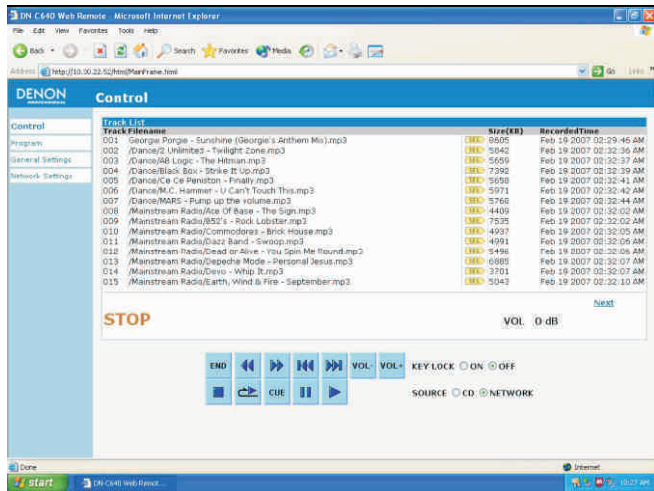

规格参数

输入/输出

| | |
|-----------|-------------------|
| 音频输出 | 1-RCA L/A固定电平 |
| 2路模拟非均衡输出 | 1-RCA L/A可变电平 |
| | 1-XLR L/R输出带微调控制 |
| 1路模拟均衡输出 | 1-RCA S/PDIF格式 |
| 2路数字输出 | 1-XLR AES/EBU格式 |
| 1路耳机输出带LC | 1-1/4" 耳机输出(在前面板) |

控制

| | |
|--------|---------------|
| RS-232 | 1-DB9双向接口 |
| GPIO | 1-DB25触点闭合 |
| 红外 | 1-红外接收器(在前面板) |

其他输入

| | |
|---------|------------------|
| 以太网/LAN | 1-RJ-45用于从网络媒体播放 |
|---------|------------------|

媒体参数

| | |
|--------|------------------------------------|
| 音频格式 | CD-DA, CD-R/RW, DCD-R/RW, DVD+R/RW |
| 兼容碟片类型 | CD-DA(.cda) |
| | WAVE(.wav) |
| | MPEG-1/2第三层协议(.mp3) |
| | MPEG-1第二层协议(.mpg) |
| | Windows Media Audio(.wma) |
| | CD-Text, ID3 v1/v2 |

总览

| | |
|----|---------------------|
| 电源 | AC100-240V, 50/60Hz |
| 高度 | 1机架单元 |

*制造商保留产品规格参数、配件、外观尺寸变更之权利，恕不另行通知。

