



- ✓ 巡演
- ✓ 固定安装

2 通道



- 中小型便携式或固定安装系统
- 超低音系统
- 全频扬声器系统
- 酒店、餐厅和酒吧
- 主题公园、游乐园
- 教堂、礼堂
- 教育机构
- 现场演出和舞厅俱乐部
- 流动DJ

M30D仅为单位机架大小，重量约为7kg / 16 lb，输出功率可达3,000W。它应用灵活，既可用作便携式系统，又能作固定安装使用，是中小型扬声器系统最具性价比的解决方案。

M30D沿用了Powersoft旗舰产品K系列的核心技术，具有超高效能和超低功耗，节能省电，不仅节约了运行成本，而且还绿色环保。

M30D散热性好，可防止设备过热。

M30D采用了Powersoft独特的、专有的D类输出级设计，带来传奇性的卓越音质，具有超强的实用性和极高的商用价值。

与其它Powersoft功放一样，M30D完全是在意大利设计和生产的。

2通道模式				单声道桥接模式
4 Ω/通道	8 Ω/通道	70 V ¹⁾	100 V ¹⁾	8Ω/每对通道
1,500W	900W	1,200W	1,500W	3,000 W

EIA J测试标准, 1 kHz, 1% 总谐波失真

✓ Powersoft传奇般的高效能：

- ▲ 体积紧凑：仅占1个机架空间位(1U)，358mm / 14.1" 的标准深度
- ▲ 绿色音频功率 (Green Audio Power®)：最少的“碳排放”和电力运营成本
- ▲ 功率强劲，轻便小巧：重量为7.3 kg / 16 lb，功率可达3,000 W

✓ 独特的Powersoft技术，实现高效、稳定的性能：

- ▲ 开关模式电源，可内部切换230/115V的标称值
- ▲ 固定频率开关模式功放输出级
- ▲ 专有的功放输出滤波器，带波纹消除网络

✓ 驱动分布线路系统

- ▲ 无需变压器，便可直接驱动100V的分布式线路¹⁾

✓ 优化的4Ω负载，可满足实际应用的需求

✓ 全面保护电路设计：

- ▲ 交流保护：当交流电源的电压超出操作范围时会关闭电源
- ▲ 削波限幅：在保持峰值功率输出时，防止严重削波的波形输出到扬声器
- ▲ 直流保护：在输出处防止次声波信号
- ▲ 甚高频保护：保护扬声器不受听不到的非音乐甚高频强信号的损害
- ▲ 短路保护：自动保护重启，防止短路或其它输出电路的应激事件损害功放
- ▲ 热保护：当输出设备达到75° (167°F) 时，功放将关闭输出，当温度降至65° (149°F) 时输出将自动取消静音

✓ 温控持续变速风扇，气流从前至后流通

✓ 嵌入步进式衰减器

✓ 可提供集成DSP和以太网通讯接口的M30D HDSP+ETH版本


1) 需外部高通滤波器



官方微信



官方微博

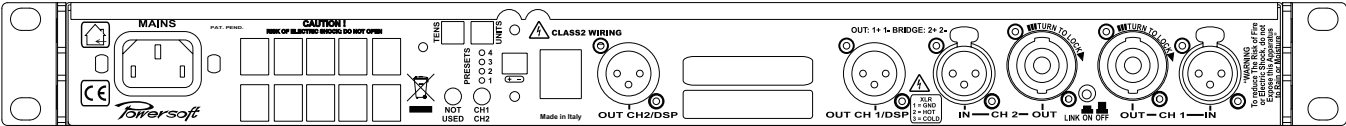

规格参数

基本参数		2			
	通道数量	2			
	输出功率	2通道模式		单声道桥接模式	
	EIA J测试标准, 1 kHz, 1% 总谐波失真	4 Ω/通道	8 Ω/通道	70 V	100 ^{V¹⁾}
		1,500 W	900 W	1.200 W	1,500W
最大输出电压 / 电流		135 V _{峰值} / 60 A _{峰值}			
AC电源		通用开关模式电源, 带功率因数校正			
	电源	115V/230V (出厂选择) ±15%, 50 Hz-60 Hz / <28 A _{RMS}			
	工作电压/涌流	@ 230 V			
	功耗/电流消耗			@ 115 V	
	空载	37 W	0.3A	37 W	0.6 A
	1/8最大输出功率@ 4 Ω	530 W	3.54A	530 W	7 A
	1/4最大输出功率@ 4 Ω	1,024 W	6.52A	1,024 W	13.04 A
	使用环境温度	0° - 45° C / 32° - 113° F			
	散热	温控持续变速风扇, 气流从前至后			
	空载	126 BTU/h		32 kcal/ h	
	1/8最大输出功率@ 4 Ω	529 BTU/h		133 kcal/h	
	1/4最大输出功率@ 4 Ω	935 BTU/h		236 kcal/h	
	增益	32dB, 30dB, 28dB, 26dB, 24dB, 22dB, 20dB, 18dB, 14dB, 4dB, -∞, 用户选择			
	频率响应	10 Hz - 30 kHz (1 W @ 8 Ω, ± 3 dB)			
音频参数	信噪比 (功放部分)	>11 dBA (20 Hz - 20 kHz, A计权)			
	串音分离	> 70 dB @ 1 kHz			
	输入灵敏度@ 8 Ω	2.13 V / 8.8 dBu			
	最大输入电平	6V/ 17.7 dBu			
	输入阻抗	10 k Ω			
	总谐波失真+噪声/SMPTE 互调失真	≤0.07% @ 1/2 全功率			
	DIM100互调失真	典型的<0.005% (<0.02% @ >0.1 W)			
	转换率	40 V/μs @ 8 Ω, 输入滤波旁通			
	阻尼因数@ 8 Ω	>5000 @ 100 Hz			
	DSP (可选)				
	模/数转换器	CS5381, 2通道, 24 bit/48 kHz, 120 dB 信噪比			
	数/模转换器	CS4398, 2通道, 24 bit/48 kHz, 120 dB 信噪比			
	频率响应@-3 dB	7 Hz-22 kHz			
	总谐波失真	<0.01% (20 Hz -20 kHz)			
	预设	预设库包含4个预设, 通过Armonia Pro Audio Suite™软件管理和上载			
	时间对准延时	每输出10 ms			
	分频滤波器	Butterworth, Linkwitz-Riley, Bessel, 6 dB/oct至48 dB/oct			
	输出均衡器	每路通道多达12个双二阶全参量: 峰值、高/低搁架型、高/低通均衡、带通、带阻			
	输入均衡器	多达 5种双二阶滤波器 (参量均衡、搁架型、带通、带阻、全通)			
	限幅器	峰值限幅器, RMS限幅器, 与频率相关的RMS限幅器			
	阻尼控制	<120 Hz, 范围±2Ω			
	系统延时	2输入/2输出多达170ms或1输入/2输出多达340ms			
	前面板				
	指示灯	每通道4个LED指示灯: 3x绿色, 1x红色;2状态LED指示灯: 1x绿色, 1x黄色			
	控制	每个通道均设有1个步进式电平衰减器; 电源开关			
后面板	维护	前面板后方配有灰尘过滤海绵			
	音频信号输入接口	2 x 平衡的Neutrik® XLR母头			
	扬声器输出接口	2 x Neutrik® Speakon NL4MD, 2 x Neutrik® XLR公座硬接线至相应输入			
	以太网网络数据接口	1 x RJ45, 带活动LED指示灯, 2个旋钮寻址开关			
	DSP预设选项	1 x 按钮 (通过4段预设步进); 1 x 4 LED预设指示灯			
	辅助电压	1 x 2芯凤凰头 MC 1.5/2-ST-3.81			
	AC 电源	IEC C13 16A接头, AC电源线带有适用于美国的3芯15A插头及适用于其它国家IEC Schuko 16A插头			
	控制	1 x连杆开关, 连接模拟输入1和2			
结构	尺寸	宽 483 mm / 19", 高44.5 mm / 1 RU, 深358 mm / 14.1"			
	机架	1 mm / 0.04"钢制机身和可拆卸式钢制防尘盖, 3 mm / 0.12"钢制前面板螺丝孔保护, 侧边钢板加固和后部支撑			
	重量	7.3 kg (16lbs)			

1) 需外部高通滤波器

数据参数如有更改恕不另行通知。