



# FRX-SERIES™

## 专业功率放大器

# POWER YOUR CAN FEEL



FRX系列功率放大器配备Mackie的快速恢复 (Fast Recovery)™电路，制造出纯净无失真的声音，以及终极的冲击力与清晰度——即便是在推到极限之时。FRX系列功放采用独特的全对称浮地设计，使功放的失真能相互抵消，这样使失真更小，声音更准确；采用先进的H类电路设计，提高了功放的使用效率，降低了整机的工作温度，提高整机长期工作的稳定性。

**FRX2000**  
**FRX3000**  
**FRX5000**



### FRX系列

- 采用大容量滤波电容、优质环形低漏磁变压器，高品质音频大功率输出管，大型散热器及多级温控变速散热风扇，保证功率放大器工作在最佳状态。
- 设有压限保护、直流输出保护、输出短路保护、开机关机防冲击电流保护及温度保护等多种完善保护电路确保音响系统更加安全可靠。
- 整机设定有立体声，单声道，桥接转换开关，接地，浮地转换开关和灵敏度选择开关，（灵敏度开关分别可以选择：1.44V，1.0V，0.7V）。
- 多种工作电平指示灯，使功放工作状态一目了然。
- 备有XLR卡侬输入插座，方便连接输入信号。使用符合国际安全标准设计的接线柱和音箱螺栓座SPENKON输出插座，确保输出连接牢固可靠。
- 设有单声道、立体声、桥接等多种输入模式，满足各种不同的使用需要。

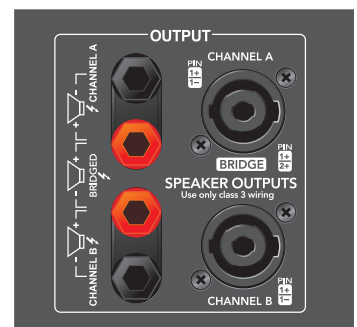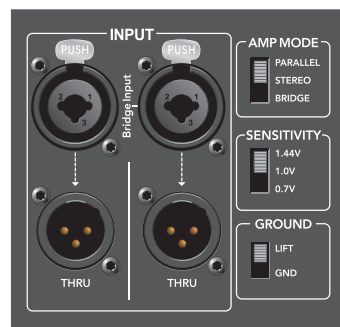

# MACKIE®

SOUND LIKE YOU MEAN IT™



# FRX-SERIES™

## 专业功率放大器

**FRX2000**  
**FRX3000**  
**FRX5000**



### 快速对比

型号	FRX-2000	FRX-3000	FRX-5000
通道数	2	2	2
立体声 (8欧)	2 x 500 W	2 x 800 W	2 x 1200 W
立体声 (4欧)	2 x 800 W	2 x 1300 W	2 x 1800 W
立体声 (2欧)	2 x 1050 W	2 x 1750 W	2 x 2400 W
桥接 (8欧)	1600 W	2600 W	3600 W
桥接 (4欧)	2100 W	3500 W	4800 W
放大类型	Class H	Class H	Class H
增益	36dB	38dB	39dB
频率响应	20 Hz - 20kHz		
总谐波失真+噪声	<0.01% @ 8Ω		
动态互调失真	<0.001% @ 8Ω		
通道串音	<-77dB		
阻尼系数	> 250		
输入阻抗	20 kΩ		
尺寸	482×453×89		482×466×132
重量 (净重)	22.4 Kg	25.6 Kg	35.7 Kg
重量 (含包装)	24 Kg	27.2 Kg	37.5 Kg



**MACKIE**  
SOUND LIKE YOU MEAN IT™



易科 | EZPRO

深圳 0755-88308353 北京 010-65501188 上海 021-64831166 www.ezpointl.com  
成都 028-81453699 西安 029-88348186 沈阳 024-31098088 info@ezpointl.com

Mackie\_FRX\_Series\_AD\_2P\_EZ00356