

## 规格参数

输入通道	8×平衡Neutrik® XLR母
输出通道	4×平衡Neutrik® XLR公
前面板	A/B切换开关对主备调音台控制及音频信号进行切换对A/B切换开关的操作起指示作用 网口：LAN A和LAN B，分别与主调音台和备份调音台进行连接
AC电源	双冗余电源，220V/0.5A
尺寸(W×D×H)	483×211×44 (mm)
净重	2.6kg

### 注：

因为控制器内置有IP地址分配功能，为避免出现网络问题，不要将控制器连接至外部交换机。因此，使用控制器后将无法使用YAMAHA DM7 Editor等离线控制软件进行调音台的控制。



## 应用场景

- 剧场剧院
- 多功能厅
- 体育场馆
- 会议中心
- 报告厅
- Live House
- 教堂
- 主题公园项目场地


## 产品特点

- 内嵌Linux内核
- 内置DHCP Server功能，可自动分配IP
- 可实现调音台之间的备份，自定义主备关系

## 概述

Console-Link DM7镜像控制器，可以同时连接两台YAMAHA DM7系列调音台，使两张调音台互为备份（DM7、DM7Compact两款调音台可自由组合使用）。当主调音台出现设备故障时，只需点按A/B切换开关，控制权限将转移至备份调台。

## 尺寸图

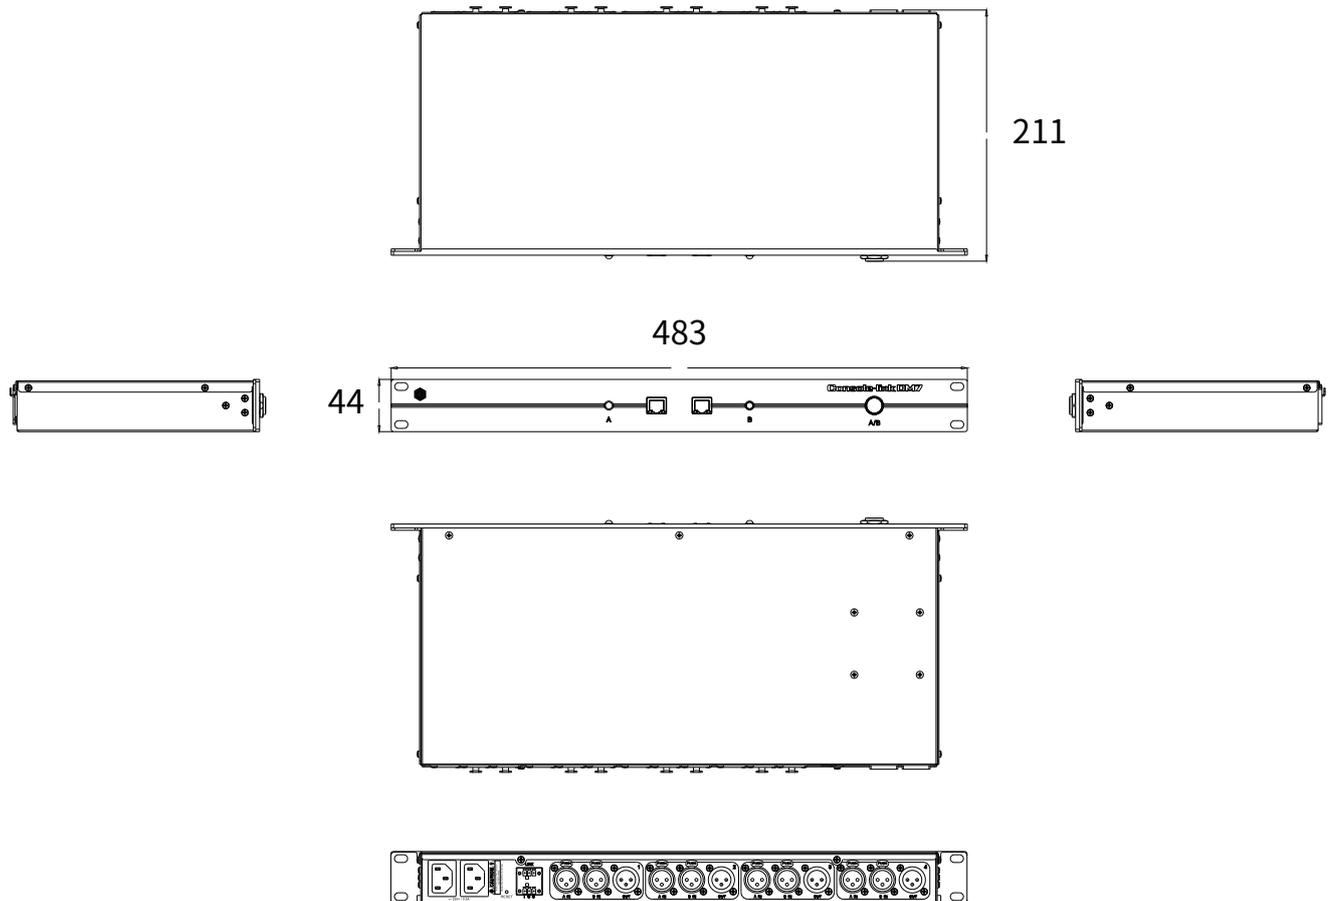

## 规格描述

镜像控制器附有“2选1”的A/B切换开关，可以为主备调音台的模拟和数字(AES/EBU)信号做应急切换。它同时支持4通道音频信号应急切换当系统规模超过4个输出通道时，可通过Link扩展接口级联更多的控制器以支持更多音频信号的切换。该设备最多可支持32通道的信号级联，级联的控制器设备不再需要电源供电。

