

数字内通


MCX

MCX-EXT

多通道 工作站 & 扩展器

Green-GO多通道工作站提供可翻页的18个独立RGB按钮，可直接访问用户或分组。3个TFT触摸屏显示个体名称，音量电平和状态。

可通过TFT屏或按钮实现说，听，呼叫和提示功能。工作站拥有一个集成的扬声器和话筒XLR接头。线路输入/线路输出和路由用于演出转播，分布式音频，寻呼及通知。

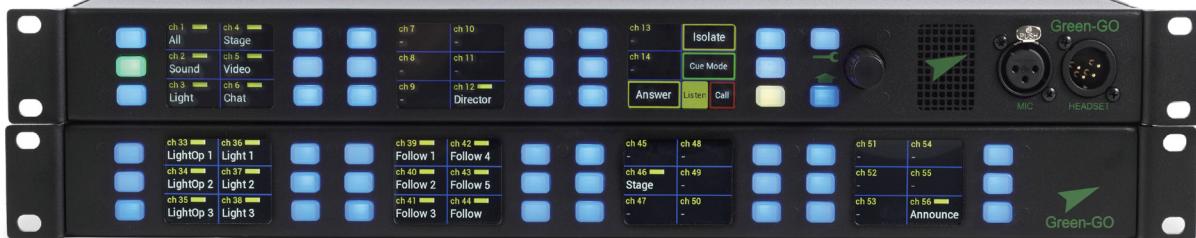

可搭配Stalk话筒（另购）通过3针XLR前面板接头连接，并拥有一对带组合开关的以太网连接。

每个按钮可分配至250个分组或3000个用户中的一个。可手拉手连接多达9个MCXD-EXT控制桌至一个MCXD桌面控制器。

配合任何Green-GO腰包或其它连接了同一网络的多通道桌使用（无需矩阵）。

MCXD

MCXD-EXT





Master



Extension



Master



Extension



32个通道

该系统包含32个通道，一个节目音频通道和一个额外的通道用来进行专线沟通。



250个分组

1个模拟系统仅拥有一或两个分组，而Green-GO系统最多包含250个分组。



3000 个用户

用户可在任意设备激活使用，甚至可在多台设备使用。每位用户拥有唯一的ID和可辨识的名字。

特性包括：

- 具备分布式音频，演出转播和寻呼系统的特性
- 由以太网供电（需要合适的网络电源，例如GreenGO 5端口交换机）或单独的直流电源供电
- 标配2个以太网LAN插口，带100MBit交换机
- 所有互联路由数据，系统设置和用户偏好都记录在本地内存并通过网络更新；若多通道桌变更，将被更新/替代
- 可从Green-GO网站免费下载Green-GO设置软件

规格：

- MCX 尺寸: 48.5(19") x 11 x 4.5cm(1U) 1.8kg
- MCXD尺寸: 220 x 160 x 45mm, 975g
- 电源: PoE 或选配外部电源
- 连接: 2个Ethercon RJ45 以太网, 话筒输入, 动态或幻象电源供应 (12V), XLR4头戴式耳机连接, XLR3包含1路线路输入和1路线路输出(如舞台通知), sub D-9接口包括2路开关触点输入和2路开关触点输出
- 控制：每通道有用于对讲/指示的RGB背光按钮，每6个通道的TFT触屏显示器用于电平信息和通道标签；中央控制显示器带按钮和旋转按钮，用于控制音量和参数设置；前面板扬声器
- 标配：多通道支架控制器，系统手册
- 相关产品：BPX腰包, WBPX 无线腰包, GWP 墙面安装控制器, GG2W, GG4W: 2线制和4线制的int