

# deva



INFOTAINMENT, ENTERTAINMENT  
AND SURVEILLANCE ALL AT ONCE



AUDIO



PASSIVE



HD

先进的高端一体化  
解决方案，适合所有  
苛刻的远程应用  
场景，能够随时接  
收有线或无线设备  
的指令。

**独特的** DEVA 设备完全在意大利制造，设计目的在于为所有基础设施/应用场景提供一流服务（娱教信息，娱乐和监视），满足它们随时对这些服务进行计划/计算机控制处理的需要。

**多功能的** DEVA 具有数个传感器和配件，均能接受免费DEVA软件管理器（DSM）的控制，所以这个解决方案非常独特，能应对所有要求。

DEVA轻松集成海量app，用户基于设备的硬件和软件设置，可以应对特定的、需求多变的应用场景。

**绿色环保的** DEVA 可接受最新款第三方太阳能电池板供电，太阳能电池板即使在低光照条件下也能快速为内置电池充电。

**安全耐用的** DEVA 的箱体经过设计，能保护内部电路不受大气影响（温度，辐射，潮湿，灰尘），这是户外应用场景的理想解决方案。

**强联通性的** DEVA 可以通过平板电脑、智能手机或PC等多种配置/控制设备保持监察和控制。连接方法可以有有线连接（LAN）或无线连接（WiFi，蓝牙，GSM，GPRS和UMTS\*）。

**高成本效益** DEVA 因为支持无线连接和绿色能源，所以是能够独立运作的工具。DEVA轻质且体积紧凑，可以快速实现墙面安装或支柱安装，可以实行永久固定安装或临时安装。使用DEVA网络可以说是零成本。



- ▶ 公共场所（城市公园，广场，风景大道）
- ▶ 临时的户外活动（体育赛事，展览，会议）
- ▶ 主题娱乐公园
- ▶ 沙滩和海滨
- ▶ 商用设施（工厂停车场，厂区道路网络）
- ▶ 公交站台，加油站，户外公共停车场
- ▶ 超市和零售店
- ▶ 考古点，户外博物馆
- ▶ 水疗，户外游泳池
- ▶ 高尔夫场，体育馆，校园

(\*更多精彩，敬请期待)

# Deva

娱教信息，娱乐和监控一体化

| 音频           |   |
|--------------|---|
| 音源           | 远程话筒<br>内置SD卡<br>USB密钥<br>FM收音<br>网络电台  |
| 接口模块         |   |
| 频率响应         | 1 x 8" 宽频扬声器<br>100 Hz - 16 kHz +/- 3dB   |
| 最大声压级        | 115 dB @ 1 m  |
| 功放           | 高效的Powersoft D类电路   |
| 内存           | 4 GB SD 卡 (出厂默认) 高达 32 GB   |
| 照明           |   |
| LED          | 高功率 4000 K 白光 LED 灯<br>约540流明, 覆盖角度约35°, 可调节亮度                                  |
| 照片 & 视频      |   |
| HD 版本        | 视频分辨率 全高清 (1920x1080) 2Mpx  |
| 电源管理         |   |
| 电源           | 35 - 50 W / 18 V 外部太阳能电池板   |
| 和/或          | PoE+ IEEE 802.3 2类 - 通过 RJ45 端口   |
| 和/或          | 18V 10W 外部电源  |
| 内置电池         | 标准密封电池 12Ah 12V   |
| 太阳能充电最小辐射    | 50 W/m <sup>2</sup> , AM1.5   |
| 操作时间 (不重新充电) | 待机: 大于14天; 音频: 约64个小时;<br>照明: 约20个小时  |
| 通信           |   |
| 无线           | 标准 IEEE 802.11 a,b,g,n,d, 2.4 和 5 GHz 蓝牙  |
| 有线           | 以太网 100 Mbit/s, 通过内置的 RJ45 端口   |
| 长距离连接        | GSM/GPRS 模块, UMTS   |
| 辅助接口         |   |
| 输入/输出        | 1 x 辅助音频输入, 接口 3.5 mm<br>1 x 辅助电源音频输出, 用于连接外置的Deva无源型号<br>1 x RS485, 1 x 通用数字输入 |
| GUI          |   |
| 网络浏览器        | 内置网络服务器可让移动客户端通过Wi-Fi连接   |

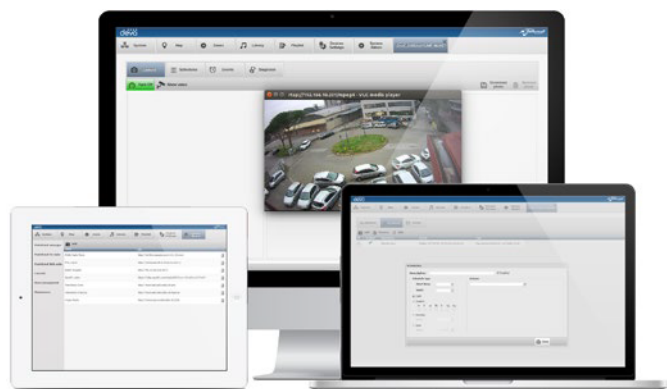

|              |                       |                       |                       |
|--------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1 x 8" 宽频扬声器 | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| LED聚光灯       |                       |                       | <input type="radio"/> |
| 运动检测器        | <input type="radio"/> |                       | <input type="radio"/> |
| 静态图像分辨率      |                       |                       | <input type="radio"/> |
| 视频分辨率        |                       |                       | <input type="radio"/> |
| 播放视频         |                       |                       | <input type="radio"/> |
| 辅助音频输入       | <input type="radio"/> |                       | <input type="radio"/> |
| 辅助电源音频输出     | <input type="radio"/> |                       | <input type="radio"/> |
| GSM/GPRS     |                       |                       | <input type="radio"/> |
| GPS 模块       | <input type="radio"/> |                       | <input type="radio"/> |
| Deva系统管理器指南  | <input type="radio"/> |                       | <input type="radio"/> |

| 其它 |           |
|----|-----------|
| 定位 | 高灵敏度GPS模块 |

| 传感器        |                                 |
|------------|---------------------------------|
| 存在警报       | 红外运动检测器<br>(120° 水平面, 100° 垂直面) |
| 遥测 (请联系我们) | 度, 气压, 湿度, 光线, 陀螺仪, 倾斜度         |

| 硬件   |  |
|------|--|
| 塑料外壳 | 全天候IP65<br>耐受温度为 -20° 至 +70 °C (-4° / +158° F)                   |
| 尺寸   | (近似值) 长 x 宽 x 高<br>300 x 300 x 450 mm / 11.81 x 11.81 x 17.71 in |
| 重量   | (近似值) 10 kg / 22 lb  |

| 配件   |  |
|------|--|
| 控制软件 | DSM: PC软件, 用于多个DEVA的网络管理系统 (多分区分配, 多级用户和权限, 警报和活动管理, 以及其它更多功能) |

|             |                       |
|-------------|-----------------------|
| 太阳能电池板 (选配) | 50 W                  |
| 安装硬件 (选配)   | 墙面或支柱; 钢铁;<br>自由调整范围大 |



## 定制化服务

确实, 您要把DEVA这样的独特设备融入环境可能需要专门的图案或颜色。不用担心, 如果您有需要, 我们可以定制不同颜色的覆盖面和图案。