


M20D

耗电散热参数表

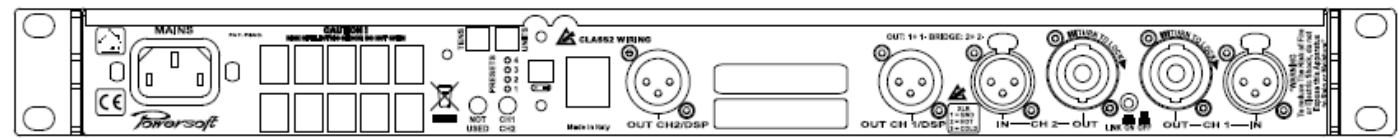

以下表格展示了功放在标准音乐节目（1/8 额定输出功率）及极重任务操作如高压缩音频信号（1/4 额定输出功率）情况下的交流电消耗和散热参数。

Powersoft M20D

电平	负载	额定功率	交流电		瓦/W			散热	
					输出	输入	功耗	BTU/h	Kcal/h
			230V	115V	230V	230V	230V	230V	230V
关闭或通过软件远程关闭*			0.13	0.09	0	1.71	1.71	5.8	1.5
通电，功放处于空载模式			0.3	0.6	0	35	35	119	30
		瓦/W	安/A		瓦/W			BTU/h	Kcal/h
粉红噪声 (1/8 额定功率)	8Ω/立体声	2 x 600	1.6	3.2	150	228	78	266	67
	16Ω/桥接	1 x 1200							
	4Ω/立体声	2 x 1000	2.5	5	250	371	121	413	104
	8Ω/桥接	1 x 2000							
	2Ω/立体声	无	-	-	-	-	-	-	
	4Ω/桥接	无	-	-	-	-	-	-	
粉红噪声 (1/4 额定功率)	8Ω/立体声	2 x 600	2.9	5.8	300	430	130	444	112
	16Ω/桥接	1 x 1200							
	4Ω/立体声	2 x 1000	4.5	9	500	701	201	686	173
	8Ω/桥接	1 x 2000							
	2Ω/立体声	无	-	-	-	-	-	-	
	4Ω/桥接	无	-	-	-	-	-	-	

*功放关闭时功率消耗不为 0，因为根据 EN60065/IEC 60065: 2001-12 安全要求，所有功放都应在交流电源线上置有分泄电阻器，以在功放与电源断开连接时释放剩余电流。