



# UXA4410

UXA系列功放支持Greybox，是任意无源EAW扬声器的完美搭档。UXA系列为装载EAW Greyboxes™ 而设计，把高性能的放大、DSP（包括Focusing™和DynO™）以及Dante网络集成到一个紧凑的机架安装电子单元中。不同产品和应用场景拥有不同功率电平和通道数量。前面板能访问快速设置功能，带有高级的EAW Resolution™控制，把预测、控制和监控集成到一个平台中。

- 4输入，4通道的功放
- 2500W/通道，4Ω额定负载
- 5000W/桥接通道对，4Ω额定负载
- AES3 和 Dante™ 输入
- 通用电源输入(85-240VAC, 50-60Hz)

## 物理规格

### 尺寸 (英寸/毫米)

高: 3.46 / 88  
宽: 19 / 488  
深: 14 / 357

### 重量 (英镑/千克)

27.55 / 12.5

## 性能规格

### 功放增益

32dB

### 输出动态范围


113dB (A加权)

### 频率响应

7Hz - 24kHz, -2.5/+0dB, 4Ω负载

### 总谐波失真 (THD)

标准 < 0.05%, 4Ω负载

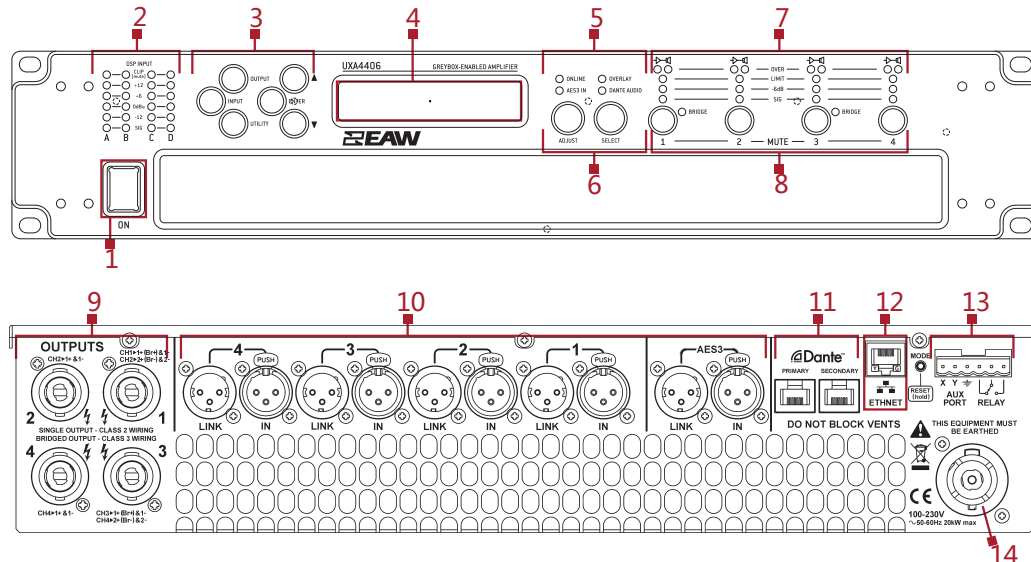

- 1 电源
- 2 输入电平表
- 3 菜单导航
- 4 LCD屏幕
- 5 状态LED灯
- 6 参量调整
- 7 输出电平表
- 8 输出静音控制
- 9 输出(Neutrik Speakon™ NL4)
- 10 输入
- 11 Dante主 & 备
- 12 以太网沟通端口
- 13 Aux端口/外部监控
- 14 交流电 (Neutrik 32A Powecon™, 提供接合接头)

## 通道串扰

> -85dB @ 1kHz (最差情况组合)

## 模拟输入

- +20dBu最大输入
- 20kΩ, 电子平衡式XLR

## AES 输入

- 由有源线缆隔离的变压器，可增加传输距离
- 有源AES3信号发生器，便于AES3串联
- 自动直接旁通至AES3输入，即使功放断电，也能保证音频信号继续传输
- 支持24-192kHz采样率

## Dante™ 输入

- 主备RJ45接头
- 4通道输入

## 电源涌流(最大 < 10ms)

- 115V时6A
- 230V时12A

## 功率消耗

- 空载 - 200W
- 1/8th 功率 - 900W
- 1/3rd 功率 - 1600W
- 最大功耗 - 3000W