

Console-Link SQ

镜像控制器



产品介绍

Console-Link SQ镜像控制器，可以同时连接两台同型号且同配置的ALLEN&HEATH SQ系列调音台，使两张调音台互为备份。当主调音台出现设备故障时，只需点按 A/B切换开关，控制权限将转移至备份调音台。

产品参数


通道数量	4个模拟通道/8个数字通道 可级联扩展至8台设备，最多支持32个模拟通道或64个AES/EBU数字通道的主备切换	
系统	内嵌Linux内核 内置DHCP Server功能，可自动分配IP	
前面板	A/B切换开关	对主备调音台控制及音频信号进行切换
	指示灯	对A/B切换开关的操作起指示作用
	网口	LAN A和LAN B，分别与主调音台和备份调音台进行连接
后背板	音频信号输入	8x平衡Neutrik® XLR母
	音频信号输出	4x平衡Neutrik® XLR公
	Link插座	可用于级联扩展更多镜像控制器
	AC电源	双冗余电源，220V/0.5A
工作温度	0°C (32°F)~+40°C (104°F)	
结构	设备尺寸	机架式1U，外形尺寸为 483mm(长)*44mm(高)*204.5mm(深)
	重量	2.6KG




尺寸




主视图




左视图




后视图



右视图

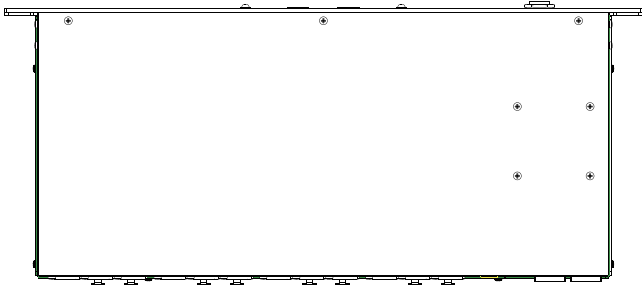

仰视图

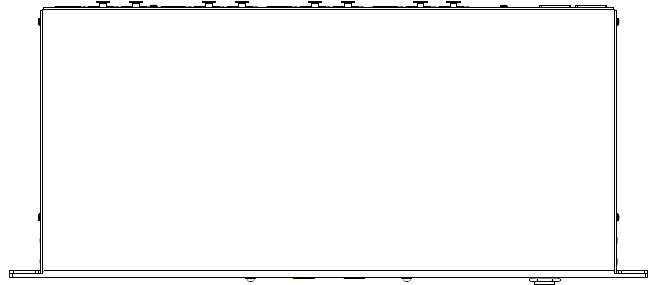

俯视图

Console-Link SQ
镜像控制器

483x44x204.5mm



官方微信



官方微博

易科 | EZPRO

深圳 0755-86919611
成都 028-83336486

北京 010-65501188
西安 029-88348186

上海 021-64831166

www.ezpro.com
info@ezpro.com

