

APS910 幻象电源适配器

概观

APS910是一款专业幻象电源适配器，具有内部阻抗转换器和内部负载，可将9-52 V的幻象电源电压转换给2.5 V驻极体话筒。Audix驻极体电容话筒随附APS910。

APS910带有抗射频功能、低噪声电路、镀金输入和输出接头、符合RoHS标准。APS910机身精密压铸锌合金，黑色E-coat涂层和镀金XLR接头。

随附APS910产品清单

下列Audix话筒随附APS910幻象电源适配器：

- **ADX系列** - ADX20iP, ADX40 & ADX60
- **乐器话筒** - MicroD, MicroHP和f90

兼容性

APS910幻象电源适配器同样适用于下列Audix话筒：

- **乐器话筒** - ADX10FLP
- **头戴式话筒** - ADX10, HT5, HT7BG3P和HG7B3P



特性

- 镀金XLR接头
- 低噪声电路，低失真
- 在9-52V的幻象电源下运行
- 抗射频干扰
- 能够驱动长平衡式线缆运行
- 美国设计、组装和测试

应用场景


- 适用于需要带有mini 3-pin XLRm接头的幻象电源适配器的话筒。

APS910


规格参数

频率响应	20Hz - 20 kHz
输出电阻	200 Ω
输入电子	>50k Ω
功率要求	9-52 V 幻象
直流输出电压	2.5 BDC
直流电路	2mA 最高
电压增益	>-0.3 dB
失真	<0.03% @ 1 kHz, 100mVrms 输入 <1% @ 1kHz, 1Vrms输入
接头	镀金XLR接头
长度	64.6 mm / 2.5 in
重量	170 g / 6 oz

尺寸(mm)

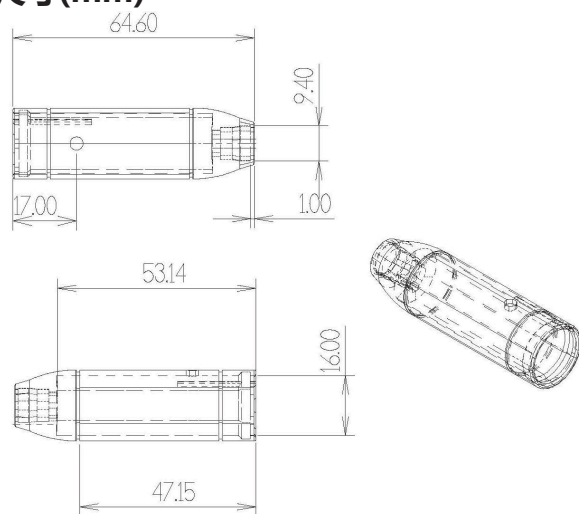

频率响应

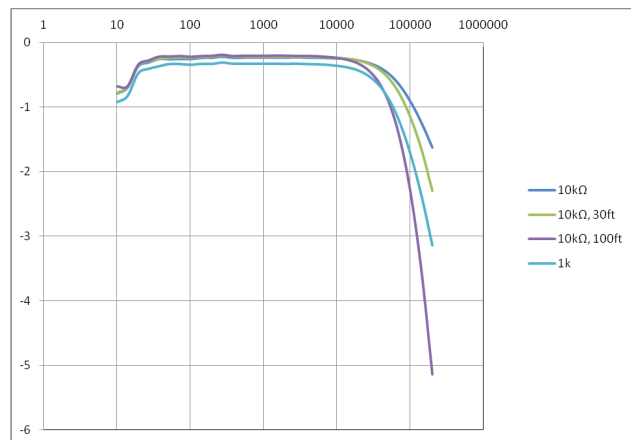

构造与工程参数

APS910幻象电源适配器为圆柱形，可以不显眼地放置在固定的地面或舞台上。APS910带有内部负载，可将9-52V的幻象电源电压转换给2.5V驻极体话筒。APS910一端带有一个mini XLRm输入接头，另一端带有一个标准XLRm接头，街头全部为镀金。APS910的电路板由ROHS表面贴装元件组成，采用无铅焊膏。APS910的失真度@ 1 kHz和100mV rms输入电压下，小于0.03%；在@ 1 kHz和1V rms输入电压下，小于1%。APS910重量为170g，尺寸为2.5英寸×0.79英寸（直径）。

使用与维护

APS910使用简单。在将电缆插入APS910之前，请确保调音台已关闭或静音。请将话筒线插入mini XLR母接头，然后将此接头插入带有3-pin mini-XLR公接头的APS910的一端。引脚必须匹配才能成功连接；在正确连接位置带有钥匙锁。APS910的另一端为标准XLR公头，可与标准话筒线一起使用，话筒线的XLR母端需要插入APS910，同样带有钥匙。要断开任一侧的连接，请用拇指按下接头上的弹簧释放装置，话筒线即可拔出。



www.audixusa.com
503.682.6933 Fax: 503.682.7114
Audix Corporation 9400 SW Barber St. Wilsonville, OR 97070

AUDIX

ver 4 06-17

规格参数如有变更，恕不另行通知。



易科

EZPRO

深圳 0755-86919611
成都 028-83336486

北京 010-65501188
西安 029-88348186

上海 021-64831166

www.ezpro.com
info@ezpro.com