

AES/EBU

dLive 数字音频卡



AES/EBU 是适用于dLive系列的数字音频接口选项卡。

AES/EBU 符合数字立体声音频通道的行业标准。

AES/EBU 有四种型号：10输出 (M-DL-AES10O-A), 2输入/8输出 (M-DL-AES2I8O-A), 4输入/6输出 (M-DL-AES4I6O-A) 和 6输入/4输出(M-DL-AES6I4-A)。

所有数字音频卡的输出采样率都可以在96kHz, 88.2kHz, 48kHz & 44.1kHz 之间切换, 所有输入的SRC范围是32kHz 到 192kHz。

AES/EBU 适用于dLive系列产品。

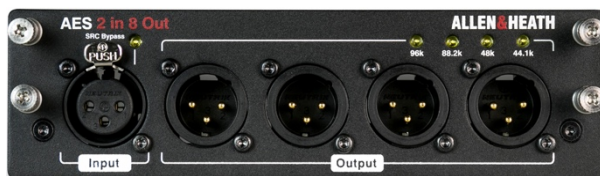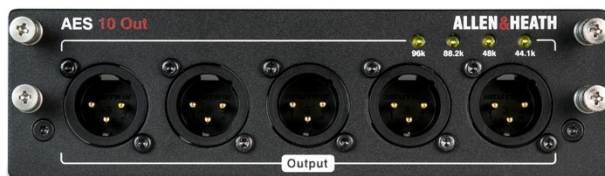

主要特点

- 输出采样率可切换
- 输入端SRC
- 4种配置选项
- 同步形式 AES 输入

优势

- AES/EBU (AES 3) 兼容
- SRC 范围 32kHz 到 192kHz
- 适用于dLive 调音台界面或混音机架，易于升级