

# W 系列控制器


为基于Symetrix Composer的DSP提供IP控制的W系列墙面安装遥控面板




有白色和黑色两种颜色，有美标和欧标墙盒尺寸

## 产品亮点：



- 使用标准PoE交换机进行简单部署
- 安装在1.375英寸或35mm的浅深度墙面暗盒中
- 支持符号的显示，以简化操作并克服语言障碍
- 简单易用的最终用户控制
- 显著增加了可添加到基于Symetrixbased系统的控制设备的数量
- 非常适合礼拜堂、酒店、教育、表演/现场音响和会议
- 有4种不同配置（W1 W2 W3 W4）

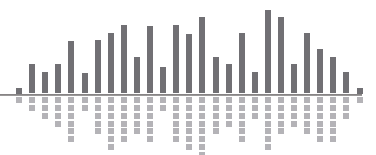


	W1	W2	W3	W4
<b>控制</b>				
用户界面	1个带触点按键的旋钮 (编码器)	4个触点按键	1个带触点按键的旋钮 (编码器) 4个触点按键	1个带触点按键的旋钮 (编码器) 8个触点按键
<b>显示</b>				
显示屏类型	高对比度OLED	高对比度OLED	高对比度OLED	高对比度OLED
可视面积	0.91" (23.11mm) 对角线	1.3" (33.02mm) 对角线	0.91" (23.11mm) 和 1.3" (33.02mm) 对角线	0.91" (23.11mm) 和 2x1.3" (33.02mm) 对角线
<b>系统详情</b>				
物理网络层	以太网	以太网	以太网	以太网
网络连接器	RJ-45	RJ-45	RJ-45	RJ-45
网络带宽	100 Mbps	100 Mbps	100 Mbps	100 Mbps
PoE 供电	802.3af Class 0	802.3af Class 0	802.3af Class 0	802.3af Class 0
设备宽度(US)	1.78" Single Gang Decora	1.78" Single Gang Decora	1.78" Single Gang Decora	3.6" Dual Gang Decora
设备深度 (US)	1.34"	1.34"	1.34"	1.34"
设备高度(US)	4.25"	4.25"	4.25"	4.25"
认证	IEC 60065 (safety), EN 55032, EN 55103-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3 (EMC-International), FCC Part 15 (EMC-USA), RoHS (health/environmental)	IEC 60065 (safety), EN 55032, EN 55103-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3 (EMC-International), FCC Part 15 (EMC-USA), RoHS (health/environmental)	IEC 60065 (safety), EN 55032, EN 55103-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3 (EMC-International), FCC Part 15 (EMC-USA), RoHS (health/environmental)	IEC 60065 (safety), EN 55032, EN 55103-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3 (EMC-International), FCC Part 15 (EMC-USA), RoHS (health/environmental)

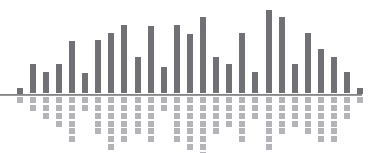

W 系列 — W1, W2, W3 尺寸 (US 版本)

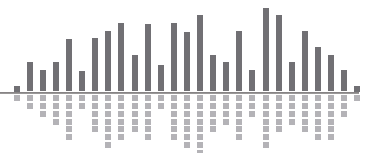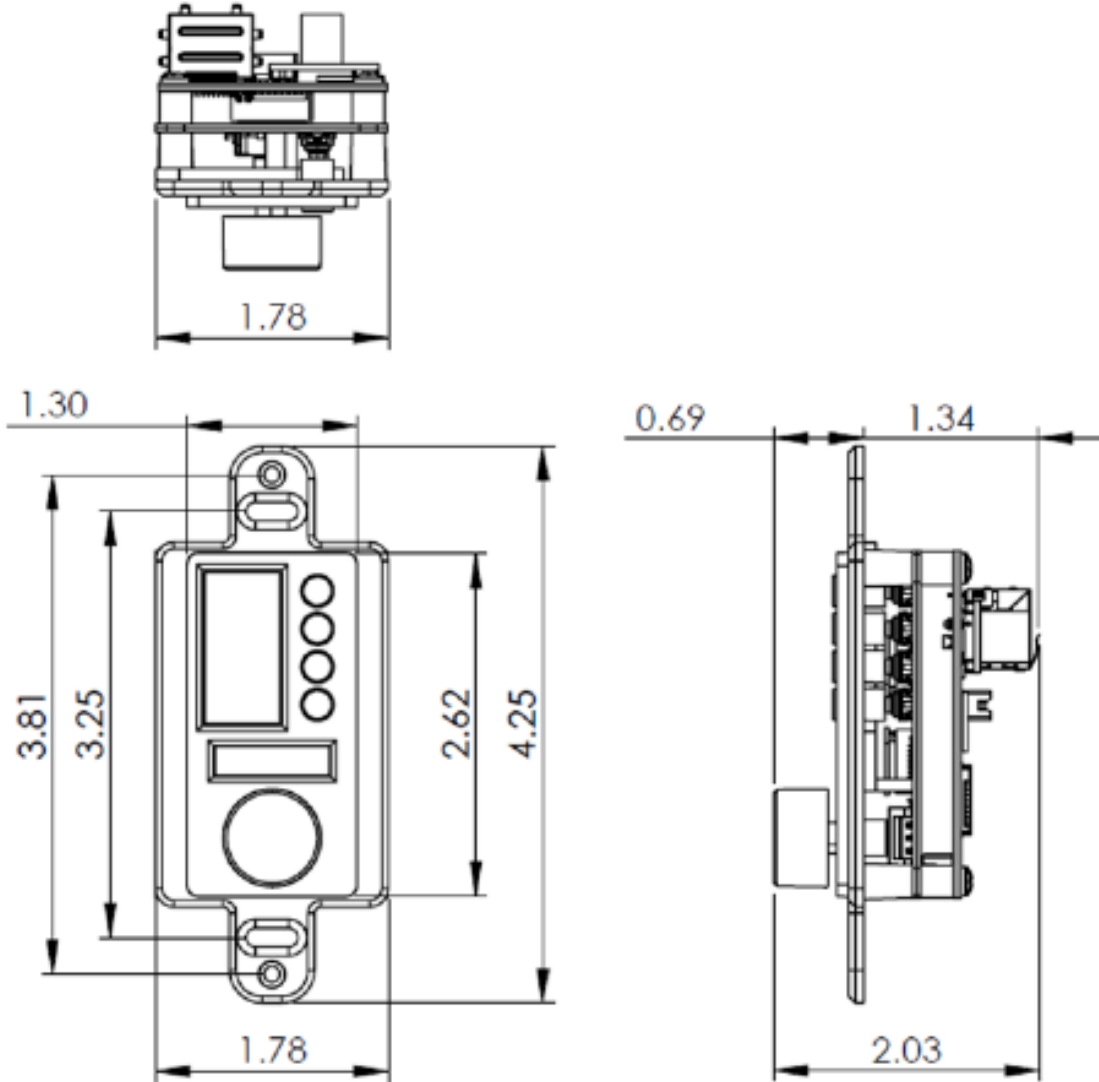

W 系列— W4 尺寸 (US 版本)

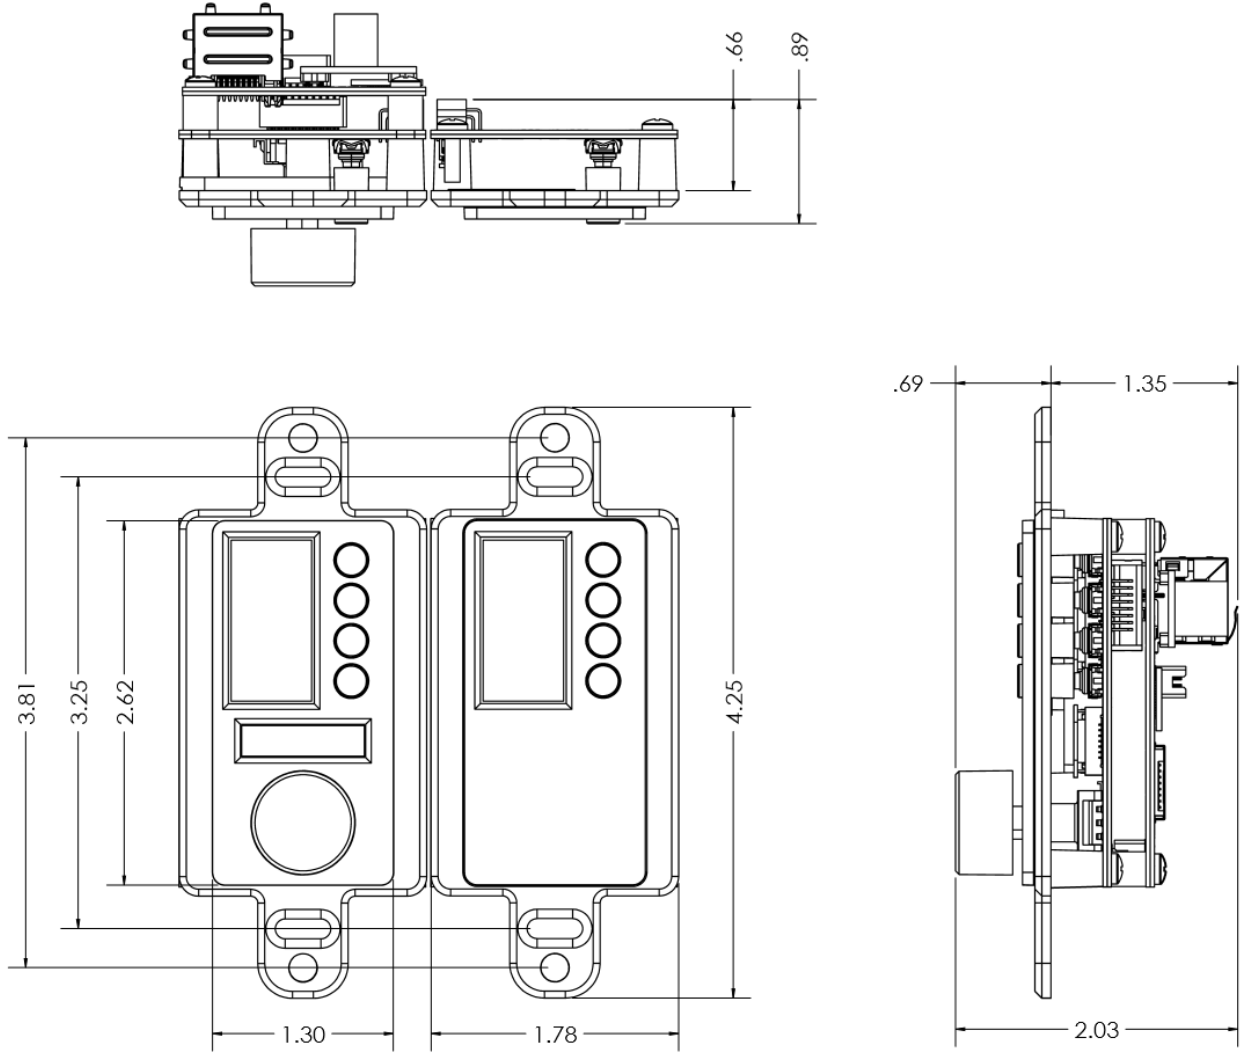

有关W系列遥控器的更多信息，请访问[www.symetrix.co](http://www.symetrix.co)

