



NEW

Server D100

- 多达384 x 384 AVoIP通道
- 多达96个AEC通道
- 多达128个媒体播放通道
- 4倍通用音频处理能力*

适用于高要求系统的高通道数DSP

产品特性

- 4个可配置的RJ45网络端口
- 256 × 256 Dante输入/输出通道
- 64个声学回声消除 (AEC) 通道
- 4倍通用音频处理能力*
- 500 GB系统固态硬盘
- 500 GB专用媒体播放固态硬盘
- 32个媒体播放通道
- 8个媒体录制通道
- 扩展的智能模块应用
- 支持ILO端口和SNMP
- 双冗余热插拔电源

按需升级软件

- 增加128 × 128 Dante输入/输出通道
- 增加32个AEC通道
- 增加96个媒体播放通道

*相较于Radius NX数字信号处理器

Server D100是一款企业级机架组件，专为节点数量较多的专业AVoIP固定安装应用和需要复杂通道管理的系统而设计。

该平台采用惠普Enterprise处理器，是校园、交通枢纽、博物馆、演艺中心等大型系统的理想之选。

Symetrix Server D100具有256×256 Dante通道、64个声学回声消除 (AEC) 通道、32个媒体播放通道、8个媒体录制通道，采用灵活的开放式架构处理，可将所有通道连接在一起。可以根据需要升级软件，进一步扩展通道数和媒体管理容量，从而实现性能和成本优化。

Server D100平台包括专有操作系统、重写的高级音频引擎以及全新的AEC算法，可提高清晰度，促进有效沟通。




Server D100

部件编码


80-0231

- 全功能、开放式架构DSP引擎
- 256 × 256 Dante输入/输出通道
- 64个AEC通道
- 32个媒体播放通道
- 8个媒体录制通道
- 嵌入式网络服务器提供远程计量、诊断和可配置的ARC-WEB浏览器控制功能
- 通过适用于Windows的SymVue、T系列触摸屏控制器、Control Server、W系列控制器、ARC-WEB和TCP/UDP提供广泛的控制选项
- 通过智能模块实现第三方控制
- 支持Lua脚本

后面板视图



4个可配置的RJ45端口，用于以太网、配置、控制和Dante。




一个专用HPE iLO 端口（集成熄灯功能）用于IT管理。



双冗余电源可热插拔，防止意外停机。

大型系统 高节点数

更大规模的网络设备集中处理。

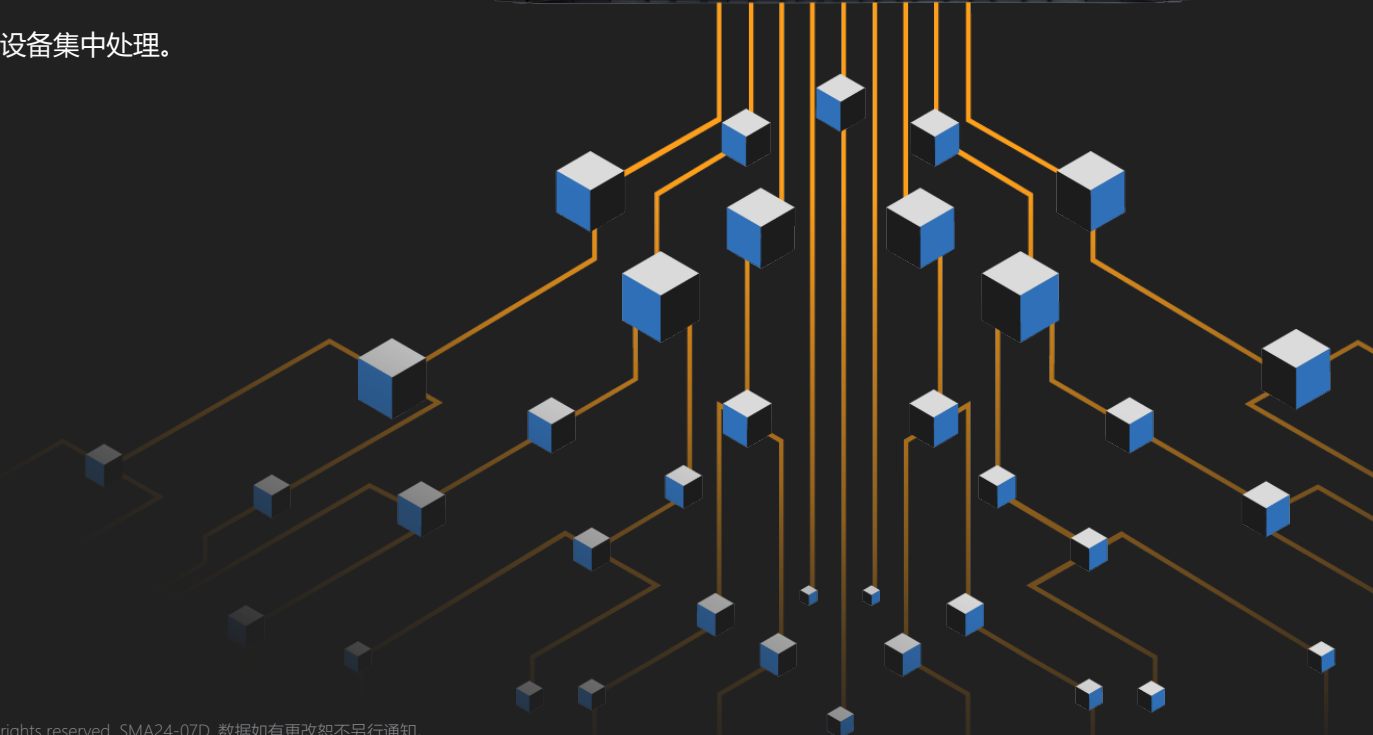

© 2024 Symetrix, Inc. All rights reserved. SMA24-07D. 数据如有更改恕不另行通知。



易科

EZPRO

深圳 0755-86919611
成都 028-83336486

北京 010-65501188
西安 029-88348186

上海 021-64831166
济南 136 0105 2610

www.ezpro.com
info@ezpro.com