KAPTA 640 规格参数表

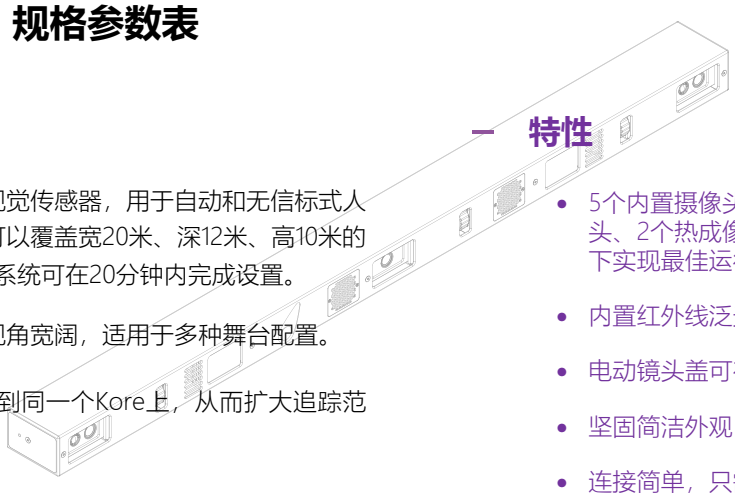

规格参数表

Kapta 640是一款多光谱视觉传感器，用于自动和无信标式人体追踪。一台Kapta 640可以覆盖宽20米、深12米、高10米的区域。其安装简单，追踪系统可在20分钟内完成设置。

Kapta 640安装高度高、视角宽阔，适用于多种舞台配置。

两台Kaptas 640可以连接到同一个Kore上，从而扩大追踪范围。

特性

- 5个内置摄像头（1个可见光摄像头、2个红外摄像头、2个热成像摄像头），可在各种条件和情况下实现最佳运行状态
- 内置红外线泛光灯，可在完全黑暗的环境中工作
- 电动镜头盖可在传感器不使用时保护摄像头
- 坚固简洁外观，可轻松实现隐藏式集成安装
- 连接简单，只需一根电源线和一根以太网线

规格参数

尺寸（长x宽x高）	1560 x 120 x 80 mm
重量	12 kg
输入功率	220 W - 230 Vac, 50 Hz
工作温度	0 - 45 °C
连接	电源：PowerCON TRUE1 – TOP 数据：EtherCON (Cat6a)
安装方式	2个标准挂钩
视角	95°水平，76°垂直
最大追踪区域尺寸	宽20m，深12m
安装高度	5 m – 15 m
红外线泛光灯功率	160 W
每台Kapta 640所需的数据传输速率	1 Gbit/s
噪声	最小风量：38 dB(A) 最大风量：53 dB(A)
Kratos软件控制	摄像头参数(帧速、曝光、增益、自动增益控制等) 红外线泛光灯调光 打开/关闭快门
配件	轭架 航空箱 手提箱

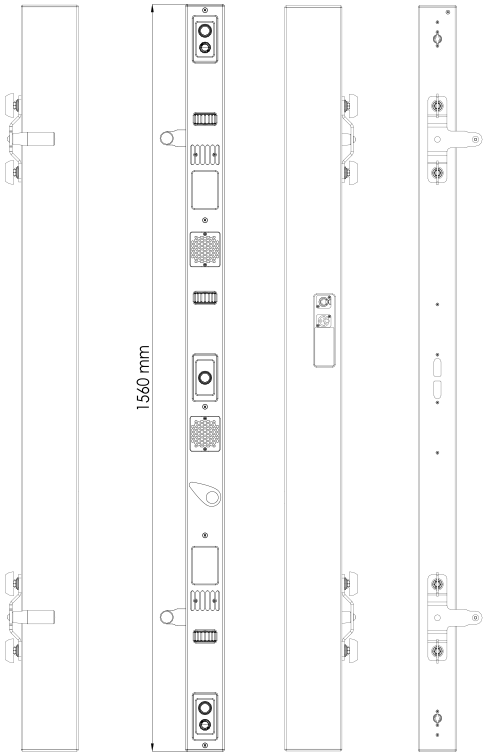



官方微信 官方微博
易科 EZPRO
深圳 0755-86919611 北京 010-65501188 上海 021-64831166 www.ezpro.com
成都 028-83336486 西安 029-88348186 济南 136 0105 2610 info@ezpro.com