

# THP1264N/P 2×12"三分频全频扬声器

## 规格参数

|            |                                                                                                                                      |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 扬声器类型      | 2×12"三分频全频扬声器                                                                                                                        |
| 频率响应       | 40Hz~20kHz (-10dB)                                                                                                                   |
| 最大输入额定功率   | MHF:250W (持续), 500W (节目)<br>MHF:45V (RMS), 89V (瞬时峰值)<br>LF:700W (持续), 1400W (节目)<br>LF:75V (RMS), 150V (瞬时峰值)                       |
| 灵敏度        | 110dB                                                                                                                                |
| 最大输出声压级    | 145dB                                                                                                                                |
| 标称阻抗       | MHF:8Ω LF:8Ω                                                                                                                         |
| 指向角度 (H×V) | 40°×60°                                                                                                                              |
| 建议信号处理     | 使用扬声器原厂DSP数据                                                                                                                         |
| 驱动单元       | 2×12" 低音单元<br>4×5"中音单元<br>1×1.4"开口高音单元                                                                                               |
| 输入接口       | N版: 2×4pin speakON<br>P版: 防水座出线                                                                                                      |
| 箱体角度       | 40°                                                                                                                                  |
| 箱体表面处理     | 涂层, 黑色                                                                                                                               |
| 安装适配螺栓规格   | 26×M10                                                                                                                               |
| 网罩         | 铁网 (热电泳+冷喷涂双层工艺)表面黑色                                                                                                                 |
| IP等级       | IP56                                                                                                                                 |
| 安装配件       | 选配: THP12-FR (吊轨)<br>选配: THP12-AK (连接配件-不带吊挂孔)<br>选配: THP12-AK-H (连接配件-带吊挂孔)<br>选配: THP12-RB1 (加固配件-2PC)<br>选配: THP12-RB2 (加固配件-3PC) |
| 尺寸 (宽×深×高) | 695×710×1000 (mm)                                                                                                                    |
| 净重         | 66kg                                                                                                                                 |
| 型号选项       | 标配: THP1264N (黑色N版)<br>选配: THP1264P (黑色P版)                                                                                           |

注:

灵敏度: 在自由场使用WinMF平台进行测量, 麦克风放置在距离被测扬声器4米的位置, 使用WinMF灵敏度测试模块进行灵敏度测试, 根据被测扬声器的额定阻抗对馈送信号参数进行调节, 额定8欧负载的前提下, 馈送信号输出电压为2.83 volts RMS, 测得值由4米至1米进行补偿。



## 应用场景

- 礼堂
- 教堂
- 剧院
- 剧场
- 报告厅
- 大型体育馆
- 大型体育场
- 各类表演场所

## 产品特点

- 三分频设计方案
- 出色的换能效率
- 高性能点声源扬声器
- 远距声覆盖能力

## 概述

THP1264N/P是一款高性能三分频点声源扬声器, 配置了2个12寸低音单元, 4个5寸中音的单元, 1个1.4寸开口高音单元。

THP1264N/P具有出色的换能效率, 保证了扬声器的远距离覆盖能力, 使其可应用于大型场馆的集中或分布式扩声系统。


THP系列是专为大型场馆设计的一款高性能点声源扬声器系列, 可与THB系列超低扬声器搭配使用, 补充低频性能。

# THP1264N/P 2×12"三分频全频扬声器



ez acoustics

## ■ 尺寸图

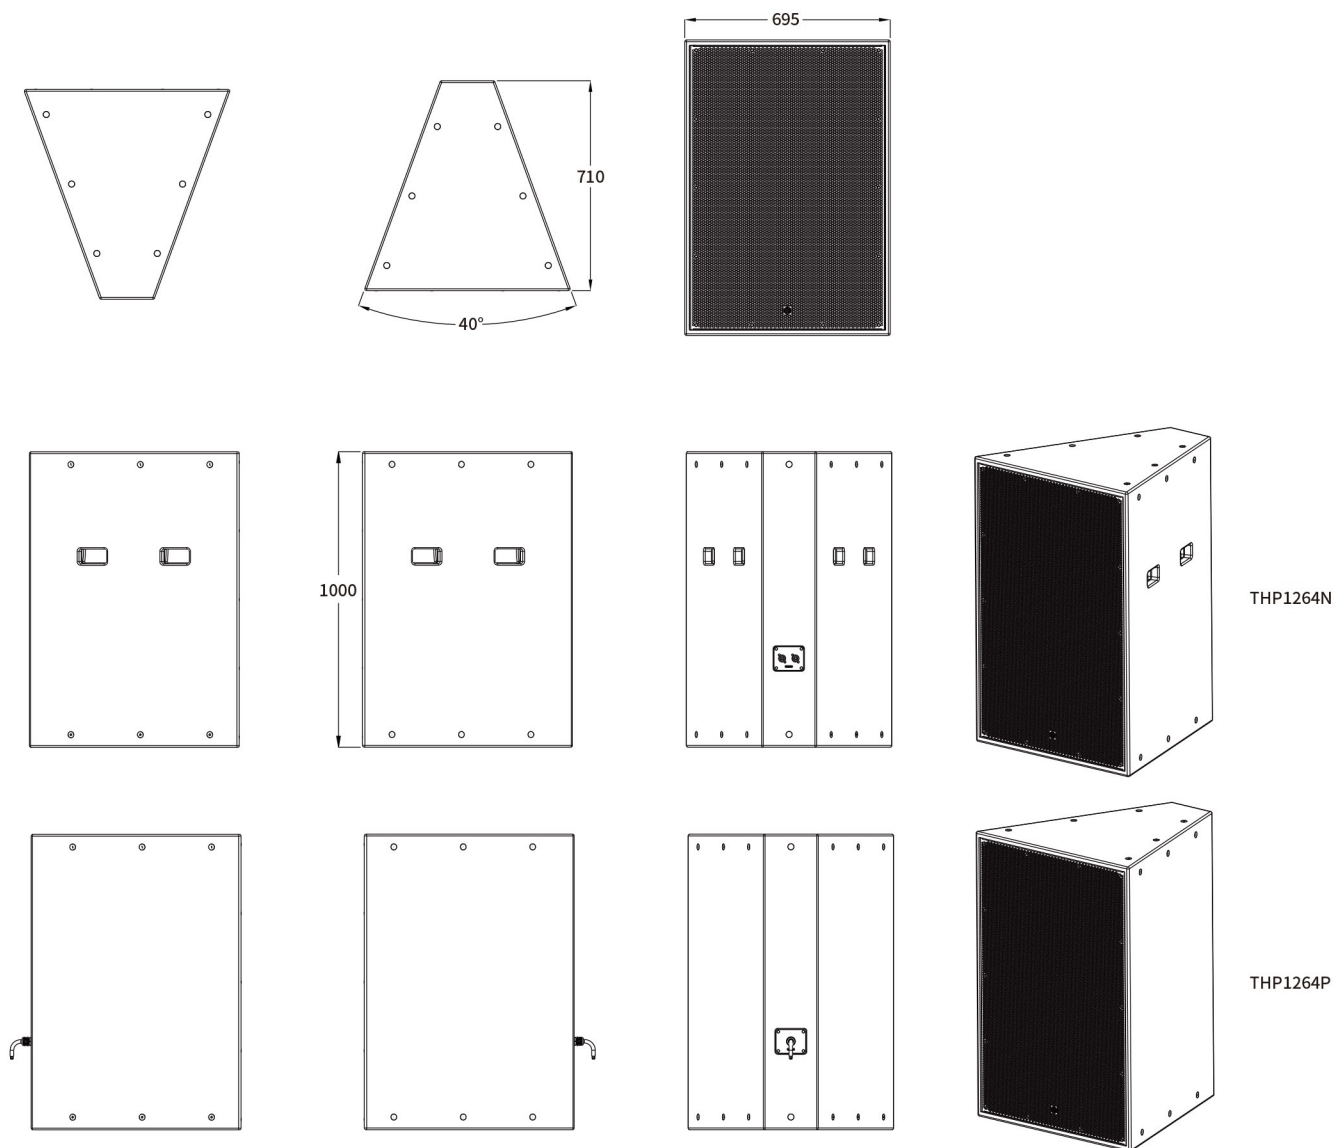

## ■ 规格描述

扬声器系统采用三分频全频扬声器，配备了二个12英寸低频驱动器、四个5英寸中频驱动器和一个1.4英寸开口高频驱动器。采用木箱设计，该扬声器尺寸(宽×深×高)为：695×710×1000(毫米)，27.3×28×39.4(英寸)，净重66千克。该系统具有40Hz~20kHz(-10dB)的频率响应和输入150V的瞬时有效值能力，在1W@1m处测得的灵敏度有110dB，指向角度(H×V)为40°×60°。



易科 | EZTECH

声出非凡  
筑就卓越