MP28BP 2×8"有源超低音扬声器

规格参数

扬声器类型	2×8"有源超低音扬声器
频率响应	45Hz~200Hz (±3dB) 40Hz~250Hz (-10dB)
最大输出声压级	125dB
标称阻抗	4Ω
指向角度 (H×V)	None
驱动单元	2×8"长冲程超低音单元
功放输出	OUTA/OUTB：675W
DSP架构	32位 AD SigmaDSP®，295MHz
采样频率	48kHz
网络音频	支持Dante输入
模拟音频输入	卡农输入
电源要求	100-240VAC，50/60Hz
颜色	黑色
尺寸 (宽×深×高)	280×450×670 (mm)

应用场景

- 会议室
- 礼堂
- 宴会厅
- 报告厅
- 多功能厅
- 餐厅
- 会议中心
- 体育馆
- 酒店

功能说明

支持通过网络连接PC进行远程调试及配置；具备40个场景模式，支持参数保存、调取、镜像及恢复出厂；支持用户、调试、工厂三级权限管理。保护功能包括电源欠压、功放输出直流、过热、温度功率及过载功率控制。

概述

MP28BP是一款带通结构设计的有源超低音扬声器，配置两只8英寸长冲程超低音单元与内置高性能DSP及功放模组。MP28BP可与BF系列柱体扬声器结合扩展低频响应下限。紧凑型设计兼顾流动与固定安装。MP28BP是会议室、礼堂、多功能厅等场所扩声系统的理想选择。

产品特点

- 低谐波失真，低频表现干净纯净
- 有源设计内置功放，集成高性能DSP处理
- 支持Dante网络音频输入
- 箱体结构紧凑，现场安装部署便捷
- 带通声学设计，能量转换效能更高
- 可通过网络连接PC实现远程调试及配置
- 支持输入信号数模备份功能
- 支持固定安装与流动使用双场景

MP28BP 2×8"有源超低音扬声器

尺寸图

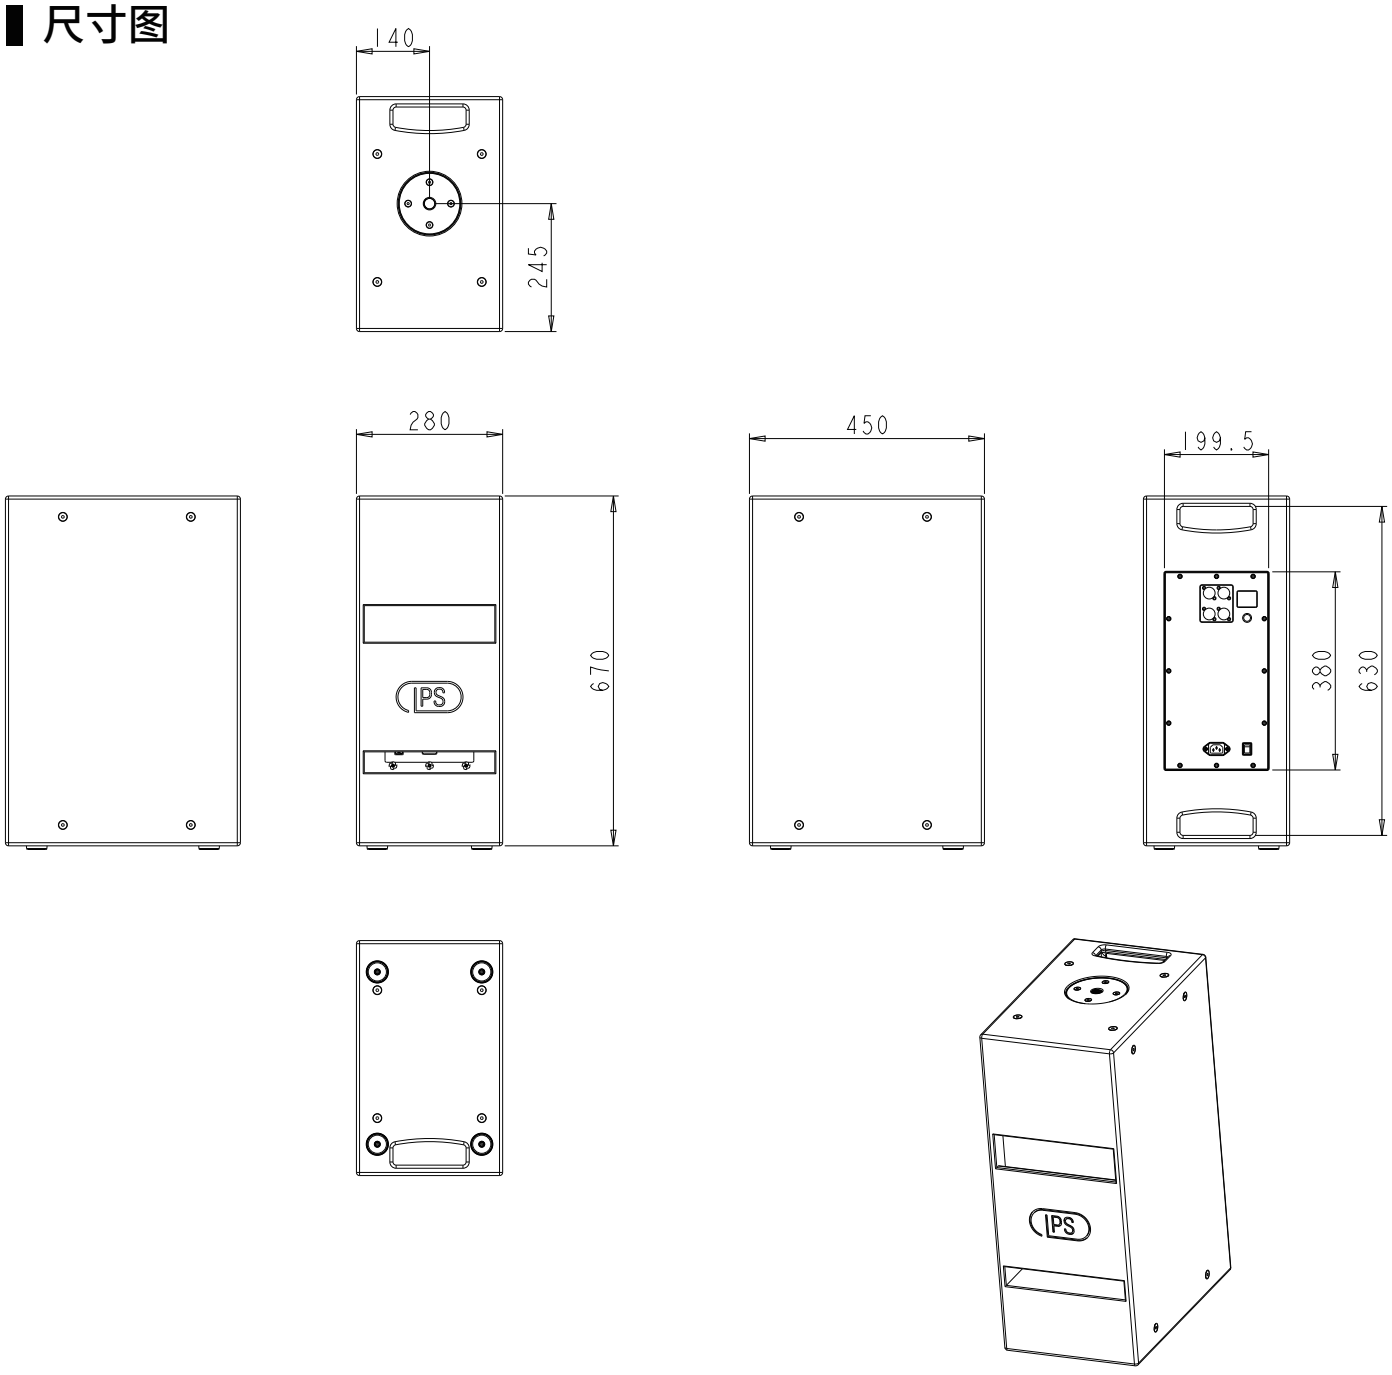

规格描述

该扬声器系统为有源超低音设计，配备两个8英寸低频驱动器。采用木箱设计，内置高性能DSP及功放模块。

扬声器尺寸（宽×深×高）为280×450×670毫米（11×17.7×26.4英寸）。

该系统具有40Hz~250Hz (-10dB)的频率响应和最大125dB声压级，指向角度（H×V）为None。