



## LCF-288 扬声器

E-coustic 系统 LCF-399 是同轴两分频扬声器组件,兼容随处可见的 8" 天花障板和背盒。与 E-coustic 系统 440 C 扬声器组件一样,它提供宽频带的功率一致性以及 E-coustic 系统声学优化所需的透明音质。LCF-399 适用于安装空间非常有限的阳台天花板下方。其高效率和功率处理可让多个单元共享单个功放通道,并为 E-coustic 系统 08 功放提供理想的匹配。


## LCF-399 扬声器



### 参数

系统类型：  
扬声器马达  
轴向上频率响应：  
70 Hz-20 kHz  $\pm 3$  dB  
灵敏度：  
94 dB/1W/1 米  
阻抗：  
8 $\Omega$   
功率处理：  
50W (AES 标准)  
输入接口：  
扇形接头

波束宽：  
250 Hz - 180 x 180  
500 Hz - 140 x 140  
1 kHz - 120 x 120  
2 kHz - 110 x 110  
4 kHz - 120 x 120  
8 kHz - 110 x 110  
驱动器尺寸：  
8" 同轴  
重量：  
24 lbs.

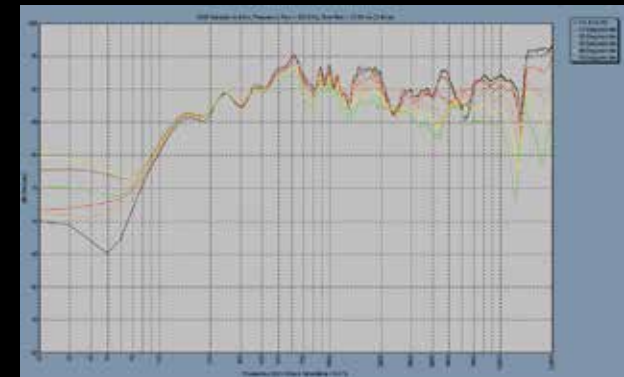

易科 | EZPRO

易科国际(香港)有限公司

香港新界葵涌葵昌路 88 号 17 楼 A-C 室  
Tel: +852 2428 1788 Fax: +852 2428 8100  
www.ezprointl.com info@ezprointl.com