

HT7

单耳头戴式微型话筒

概观

HT7是一款专业的单耳头戴式电容话筒，适用于现场演出、演示、广播等应用场景。HT7是Audix产品线中重量最轻的话筒。

HT7专业级全指向话筒佩戴舒适，可以佩戴在左耳或右耳上，即可无线使用，也可搭配可选的幻象电源适配器进行有线使用。HT7专为无线腰包系统而设计，如Audix无线系统，也可与其他品牌的无线腰包配合使用。根据腰包的输入接口，可选择不同的适配器。HT7有两种颜色——米色和黑色。

提供配件

Adapter - 根据型号不同提供3-pin XLR或4-pin XLR接口

P1 - 便携软包

Windscreen - 外部泡沫防风罩，用于减少风声、咝声和爆音噪声

分化型号

HT7BG3P - 单耳式，米色，带可拆卸1.2米（4英尺）话筒线和3-pin mini XLR螺纹接口用于配合B60无线腰包发射器使用（可以与APS910或APS911搭配有线使用）

HT7B3P - 同HT7BG3P，黑色

HT7BG4P - 单耳式，米色，带可拆卸1.2米（4英尺）话筒线和4-pin mini XLR螺纹接口

HT7BG4P - 同HT7BG4P，黑色

可选配件

APS910 - 48 V幻象电源适配器，配合驻极体电容话筒一起使用。

APS911 - 可选的幻象电源适配器，配合驻极体电容话筒一起使用。当没有幻象电源时，可使用AA电池。带有开关和低频滚降滤波器。

ADPHT73PIN - 螺纹接口适配器用于B60腰包，采用3-pin mini XLR接口。也可与APS910或APS911搭配使用。

ADPHT74PIN - 螺纹接口适配器用于腰包，采用4-pin mini XLR接口。

ADPHT725 - 螺纹接口适配器用于腰包，采用2.5mm接头。



特性

- 可以佩戴在左耳或右耳
- 耐用的可调节长度话筒臂实现轻松安装和定位
- 模块化设计可在有需要时现场更换配件
- 配合可选的幻象电源适配器，可以无线或有线使用
- 米色/黑色可选

应用场景

- 演讲
- 舞台演出
- 演示



APS910



APS911



ADPHT73PIN



ADPHT74PIN




ADPHT725

HT7


规格参数

换能器类型	预极化电容话筒头
频率响应	20 Hz - 20 kHz
指向性	全指向
输出阻抗	2000 ohms balanced
灵敏度	17 mV / Pa @ 1k
最大声压级	≥ 135 dB
功率要求	5 - 52 V 幻象
材质/ 涂层	柔性钢合金/黑色/米色涂层
接口	3-pin XLRf, 4-pin XLRf, 2.5 mm接头
重量	7 g / 0.25 oz
长度	120 mm / 4.7 in


尺寸(mm)

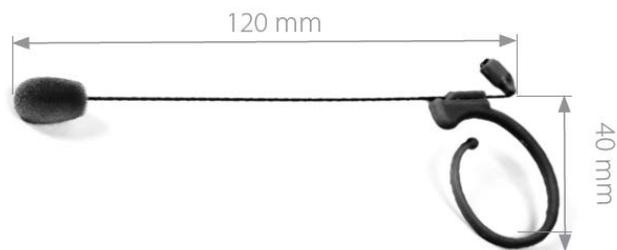

频率响应

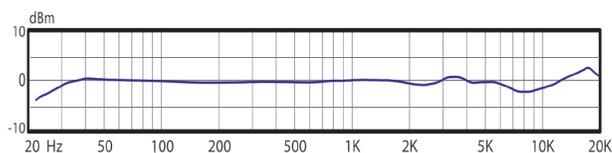

指向性

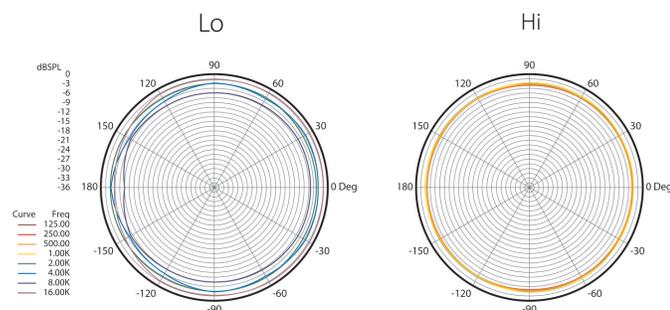

构造与工程参数

HT7是基板预极化锐全指向电容话筒。该话筒需要无线腰包或幻象电源提供5-48 V幻象电压才能工作。标称输出阻抗为2000 ohms at 1 kHz，灵敏度为17 mV / Pa at 1 kHz，最大声压级≥135 dB，总谐波失真0.5%。该话筒机身由混合材料制成，带0.7mm的钢合金臂支撑话筒组件。

使用与维护

HT7是专为Audix无线腰包设计的低阻抗话筒，也可以和其他品牌的无线腰包一起使用，但很可能需要更换接头和接线以符合所使用系统的规格。

HT7作为有线话筒使用：HT7可加装APS910或APS911幻象电源适配器作为有线话筒使用。

注意：APS910和APS911采用3针配置，有线应用时需使用ADHT73PIN适配器。幻象电源适配器需要一条标准的XLR话筒线，从适配器接到调音台的输入。

当在无线模式下使用HT7时，应插入调音台、混音器或录音设备的“mic level (话筒电平)”输入。该话筒需要5-52 V的幻象电源电压才能工作，这在大多数专业话筒前级放大器和混音设备上都有提供。如果您的设备上没有幻象电源，请使用APS911的“电池供电”模式。在通道静音或系统音量完全调低后，才能将话筒插入或拔出扩声系统，否则会导致巨大的爆裂噪声，可能会严重损坏扩声系统中的扬声器。

使用建议

HT7的耳挂可以戴在左耳或右耳上。只需将耳挂固定在耳朵上，使话筒臂从耳朵下方伸向嘴部。如果用户是长发，就可以完全遮掩住话筒的后部。话筒位于柔性支撑臂的最末端，应放置在用户脸颊稍下方，朝向嘴角。灵活的话筒臂，可以根据需要调整轮廓，紧贴面部。为了避免爆音，话筒设计为从一定距离拾音。建议在户外使用话筒时使用防风罩。为了获得最佳的声音和性能，请不要将话筒直接放在嘴前或放在鼻子呼吸的通道上。

所有参数如有更改恕不另行通知。



www.audixusa.com
503.682.6933 Fax: 503.682.7114
Audix Corporation 9400 SW Barber St. Wilsonville, OR 97070

AUDIX

ver 3.4.11-17



官方微信



官方微博

易科 | **EZPRO**

深圳 0755-86919611
成都 028-83336486

北京 010-65501188
西安 029-88348186

上海 021-64831166

www.ezpro.com
info@ezpro.com