


## CQ-18T

### 概观

CQ-18T是一款超紧凑型数字音频调音台，可通过触摸屏和物理控件进行本地操作，也可通过内置WiFi或连接有线/无线网络进行远程操作。

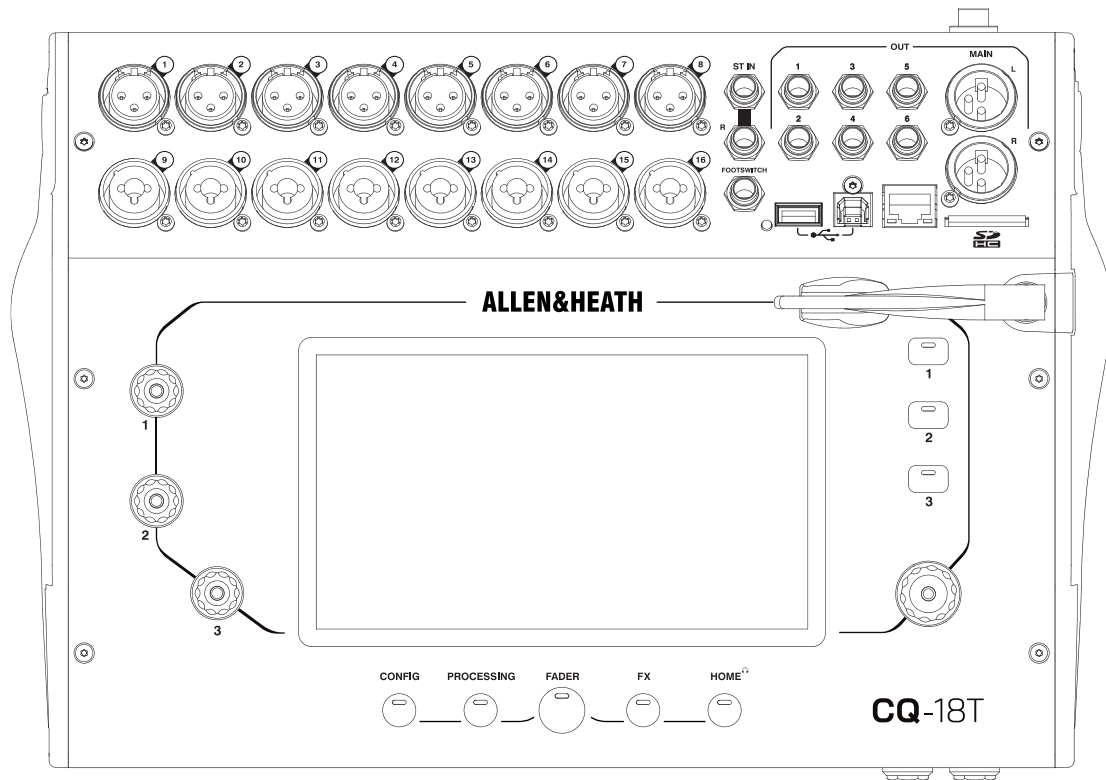

- 19路输入通道（16路单声道/可连接，3路立体声）
- 立体声主输出
- 6路辅助输出（最多可连接3路立体声）
- 8路XLR话筒/线路输入
- 8路XLR/插孔"组合"话筒/线路输入
- 立体声线路输入（2路TRS）
- 2路XLR输出（主输出）
- 6路TRS输出
- 2路立体声耳机输出
- 混音专用立体声USB输入
- 混音专用立体声蓝牙输入
- 96kHz输入/输出处理
- 4个FX辅助引擎
- 内置双频WiFi（CQ作为主机）
- RJ45网络接口（CQ作为客户端）
- 用于立体声音频录制/播放和数据传输的USB-A端口
- 用于多声道音频录制/播放的USB-B端口（24x22）
- 用于多声道音频录制/回放的SD卡插槽（24x22）
- 7英寸电容触摸屏，带5个屏幕按键和相关旋钮编码器
- 3个可配置软旋钮
- 3个可配置软键
- 可配置的单/双脚踏开关连接
- 可机架安装（提供可选套件）
- 带开关的12V直流插孔，提供外置全球标准电源供应器
- 可通过免费应用程序进行控制，适用于Windows/MacOS/iOS/Android系统
- 宽：346毫米/13.6英寸  
深：242毫米/9.5英寸  
高：89毫米/3.5英寸
- 重量：3千克/6.6磅



官方微信



官方微博

易科 | EZPRO

深圳 0755-86919611  
成都 028-83336486

北京 010-65501188  
西安 029-88348186

上海 021-64831166  
济南 136 0105 2610

www.ezpro.com  
info@ezpro.com